


EAN: 4057304019951
static.hansa.com/523722670005



- Zelená budova
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- Ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

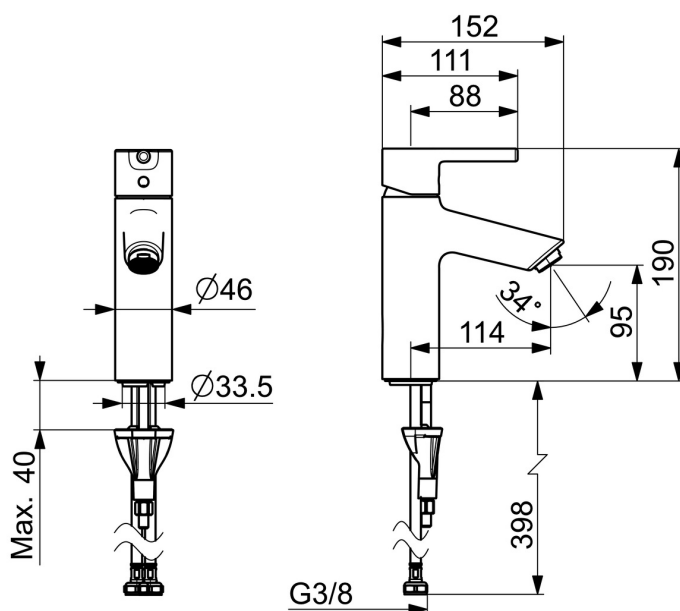

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

4.2 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

114 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

EPD

S-P-06391

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,77

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,32

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,64

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

7,74

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,21

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1297,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,06

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,50

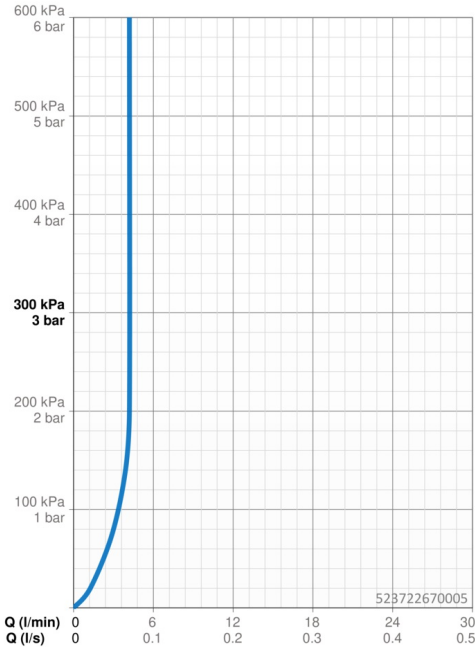

Náhradní díly

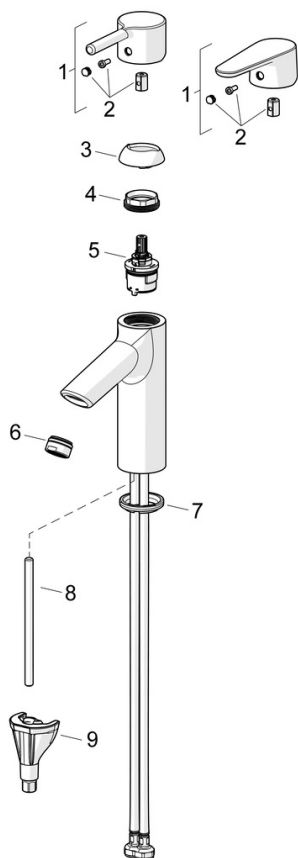



SP52422263-GB

	Název	Kód
01	Páka	1014995V
01	Páka	1015000V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012421V
04	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
05	Kartuše, 3.0	1014428V
06	Aerator, M24x1, -105	59914550
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475

EAN: 4057304019968
static.hansa.com/524222630005



- Zelená budova
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie
- Bez odpadní soupravy

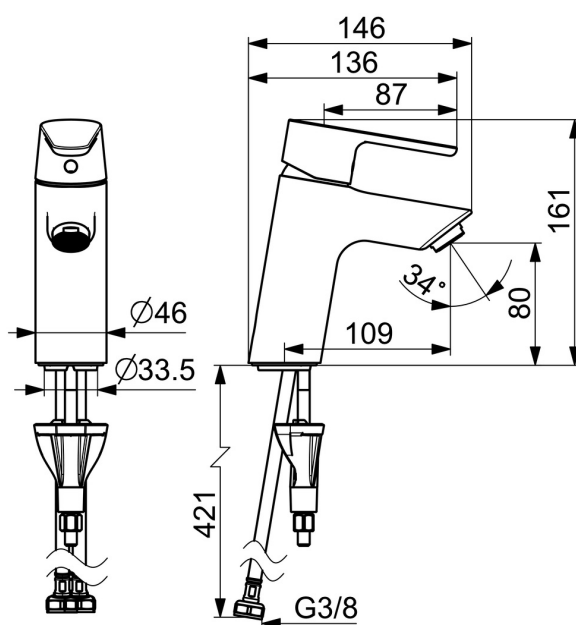

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

4.2 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

109 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

EPD

S-P-06391

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,23

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,30

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,59

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

7,12

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,20

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1297,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,05

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,06

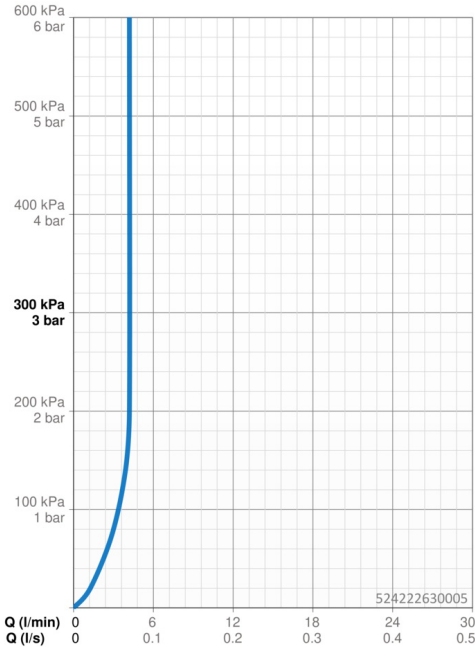

Náhradní díly

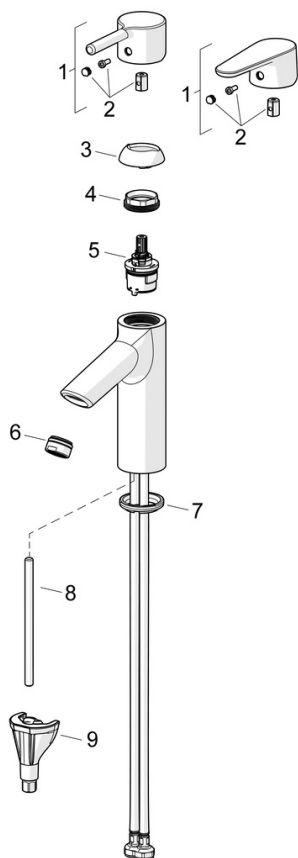

SP52422263-GB

	Název	Kód
01	Páka	1014995V
01	Páka	1015000V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012421V
04	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
05	Kartuše, 3.0	1014428V
06	Aerator, M24x1, -105	59914550
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475