


EAN: 4057304019951
static.hansa.com/523722670005



- ECO Building
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 30 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie

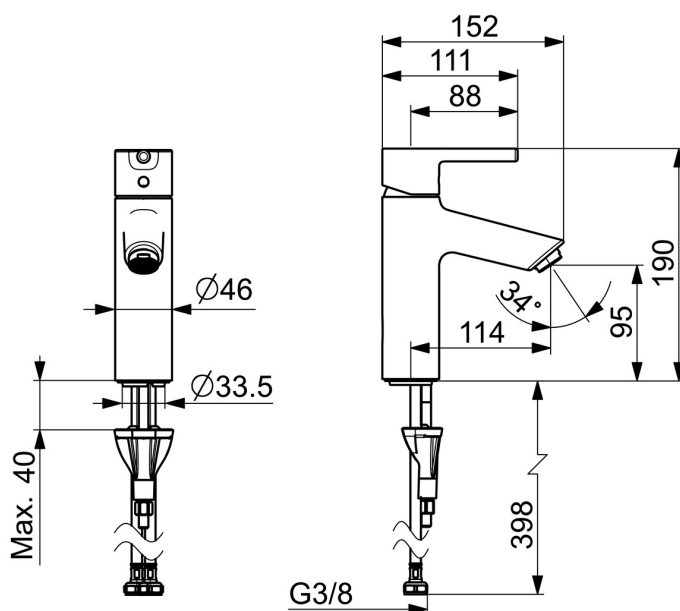

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.2 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

114 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

EPD

S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,77

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,32

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,64

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

7,74

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,21

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1297,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,06

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,50

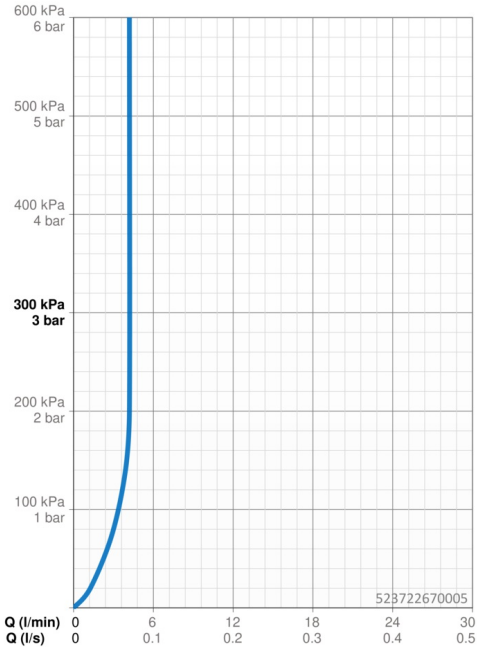

Reserveonderdelen

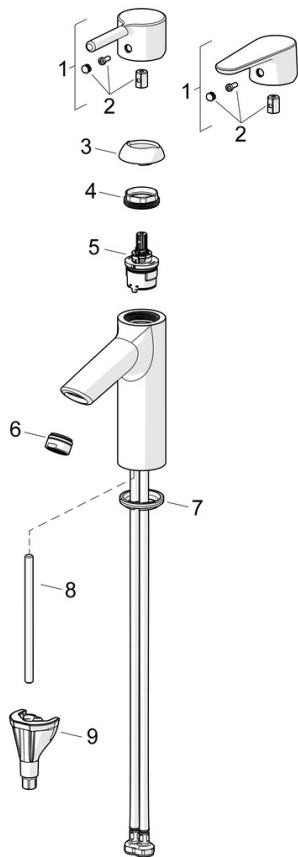



SP52422263-GB

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1014995V
01	Hendel Chroom	1015000V
02	Sierdop Chroom	1012105V
03	Kap Chroom	1012421V
04	Schroefring, M34x1.5	1012133V
05	Binnenwerk, 3.0	1014428V
06	Mousseur, M24x1, -105	59914550
07	Wasser	59914591
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
09	Bevestigingsset	59914475

EAN: 4057304019968
static.hansa.com/524222630005



- ECO Building
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 30 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie
- Zonder afvoergarnituur

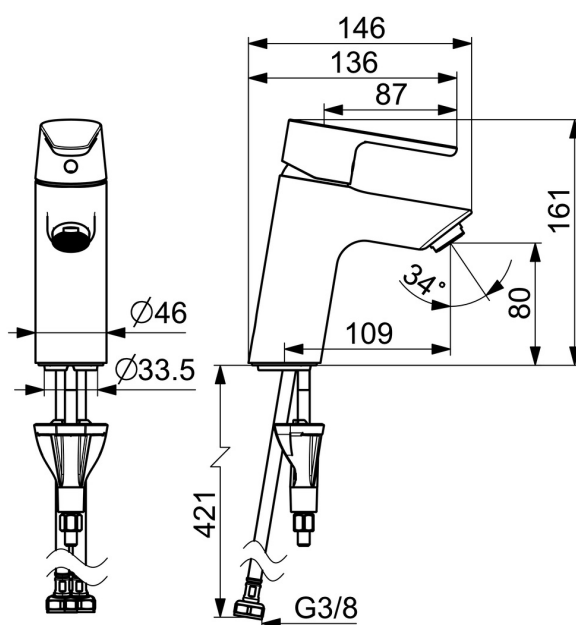

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.2 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

109 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

EPD

S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,23

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,30

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,59

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

7,12

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,20

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1297,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,05

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,06

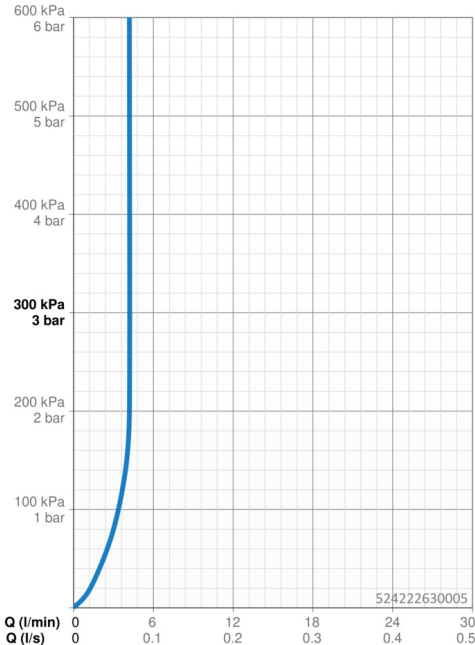

Reserveonderdelen

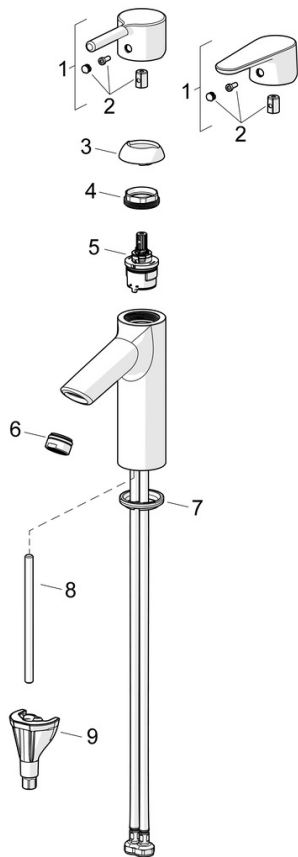

SP52422263-GB

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1014995V
01	Hendel Chroom	1015000V
02	Sierdop Chroom	1012105V
03	Kap Chroom	1012421V
04	Schroefring, M34x1.5	1012133V
05	Binnenwerk, 3.0	1014428V
06	Mousseur, M24x1, -105	59914550
07	Wasser	59914591
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
09	Bevestigingsset	59914475