


EAN: 4057304020094  
[static.hansa.com/523722673305](https://static.hansa.com/523722673305)



- ECO Building
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Nero opaco
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 30mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Installazione 3S

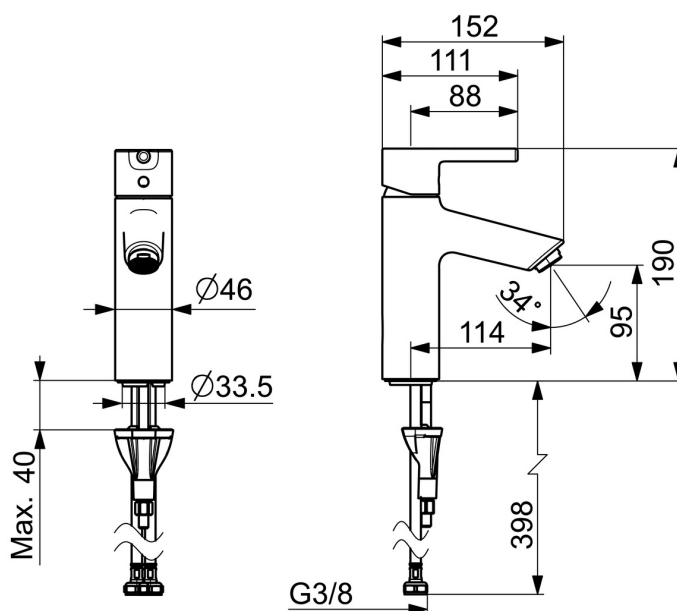

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

4.2 l/min

### Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

114 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

### Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità

DoC

