


EAN: 4057304020094
static.hansa.com/523722673305



- Zelená budova
- Jednopáková
- Stojanková
- Čierna matná
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

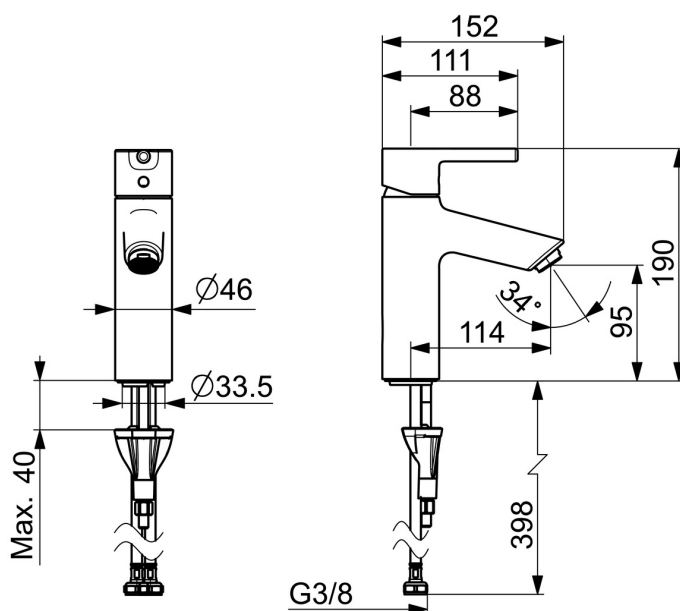

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

4.2 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

114 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

DoC

