


EAN: 4015474259683
static.hansa.com/523722770037

- Wastafel
 - Eengreeps
 - Wastafelmontage
 - Chroom
 - Vaste uitloop
 - CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
 - Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
 - ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
 - Flexibele aansluitslang(en)
 - Rapid-montagesysteem
 - Zonder afvoergarnituur

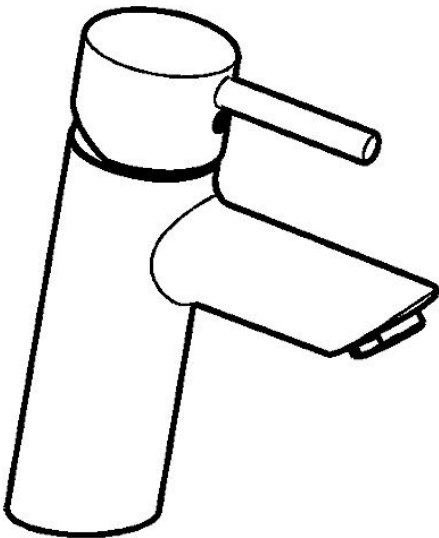

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Projection	110 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA

Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

