

HANSAVANTIS

Style

GRIFERÍA DE LAVABO

52402277

EAN: 4015474253773



- Baño
- Monomando
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador HONEYCOMB®, para mejorar la protección anti-cal, Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Mando pin, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de 35 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)

6.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)
Suministro de agua caliente
Presión de servicio
Tamaño conexión

DN15
max. +80°C
0.5-10 bar
G3/8

Normativas


Norma EN



EN 817

Homologaciones de tipo


DVGW
KIWA
ABP
CSTB
SVGW
ACS

NW-6506CN0319
K6116/06
P-IX 29260/IA
322-M1-19/1
1104-5843
16 ACC NY 205

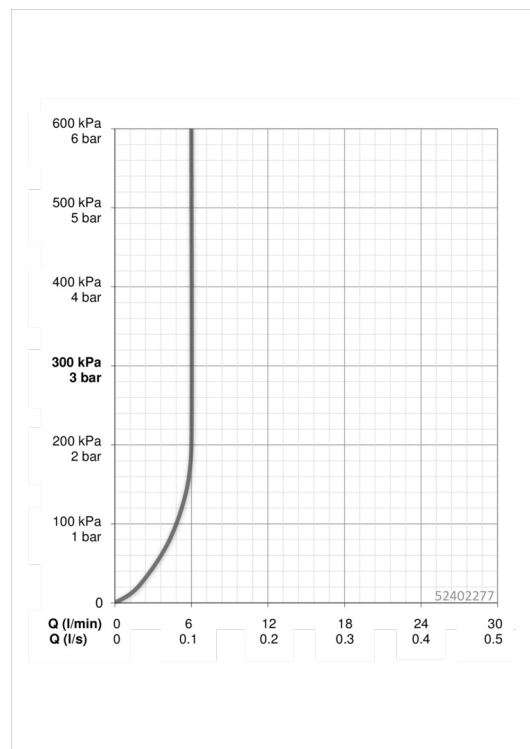

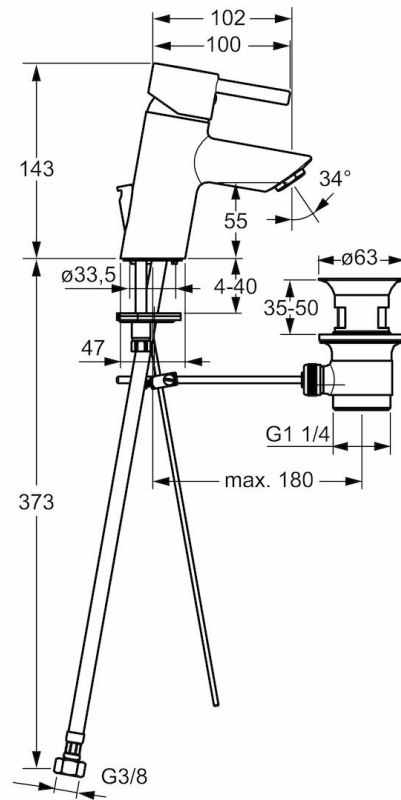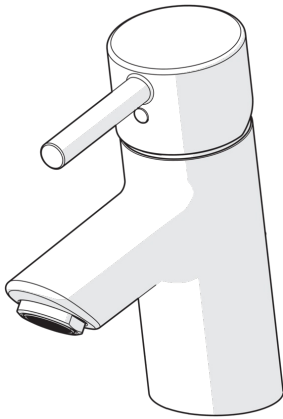

Piezas de repuesto

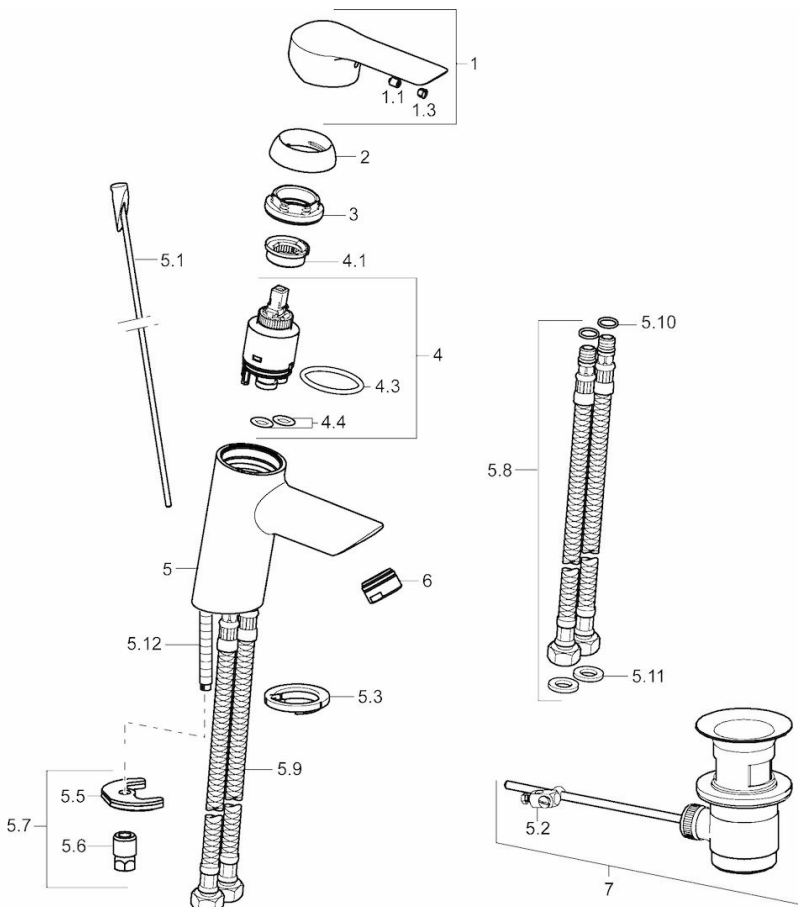

SP52402273

	Nombre	Código
1	Maneta	59914629
1	Maneta	59913840
1.1	Screw, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33 x 3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M40x1, SW30	59913210
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28,24x2,62	59912590
4.4	Junta, d 10.10 x d 1.60	59905072
5.1	Varilla vaciador	59913587
5.10	Junta, d 7,65 x d 1,78	59902337
5.11	Junta, 9.5 x 14.4 x 2	59912551
5.12	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59913653
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59912113
5.8	Tubo flexible	59913213
5.9	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
6	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
7	Vaciador automático	59904620
N.I.	Clave, SW 30/34	59912108