



EAN: 4015474253773  
[static.hansa.com/52402277](http://static.hansa.com/52402277)

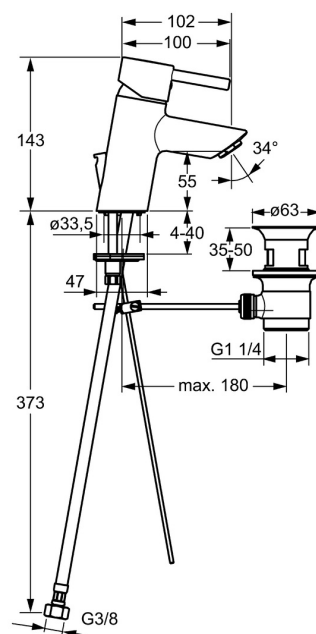

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

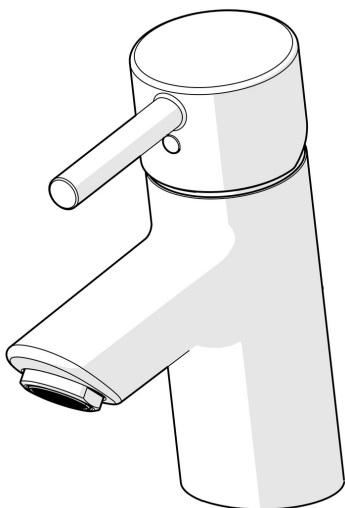

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

### Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

102 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

### Voorschriften

EN-norm

EN 817


Geluidsklasse


I (ISO 3822)

### Toestemmingen en Verklaringen

KIWA

K6116/08

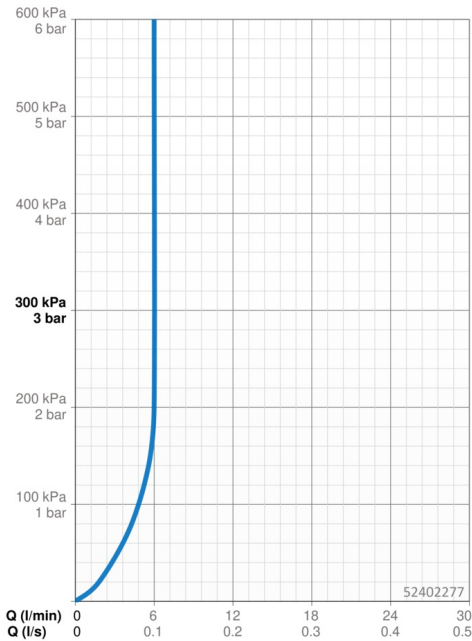



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - [www.hansa.com](http://www.hansa.com) - 03.04.2024