



EAN: 4057304019968
static.hansa.com/524222630005

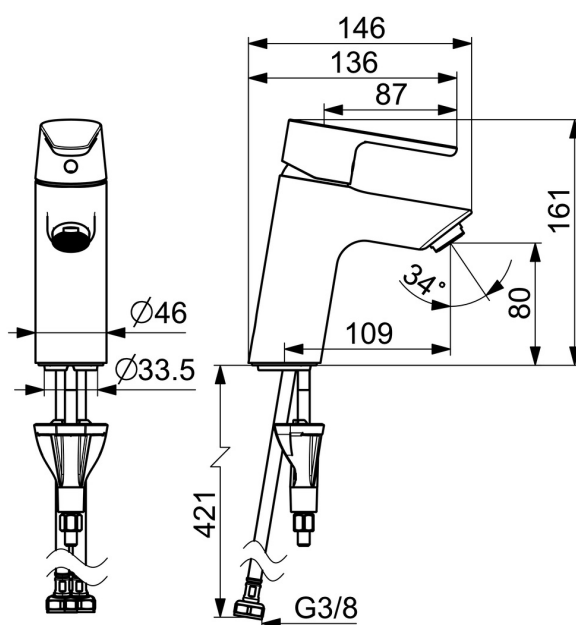

- Zelená budova
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

4.2 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

109 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

EPD

S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,23

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,30

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,59

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

7,12

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,20

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1297,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,05

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,06

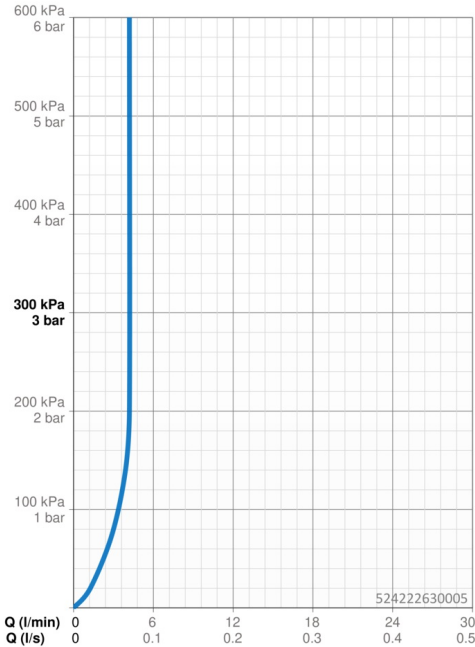

Náhradné diely

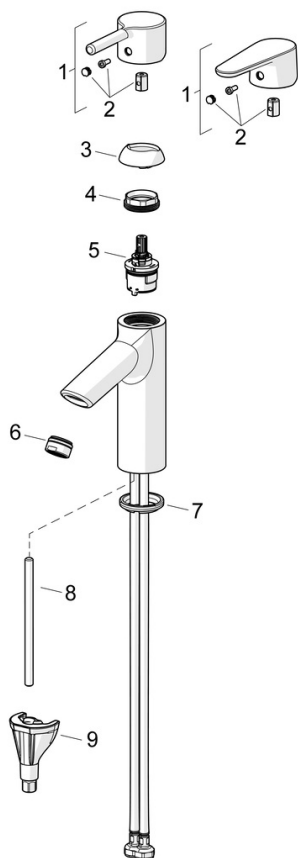

SP52422263-GB

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1014995V
01	Ovládacia rukoväť	1015000V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012421V
04	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
05	Kartuš, 3.0	1014428V
06	Aerator, M24x1, -105	59914550
07	Gumové tesnenie	59914591
08	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475