



EAN: 4015474254541  
[static.hansa.com/52422273](https://static.hansa.com/52422273)

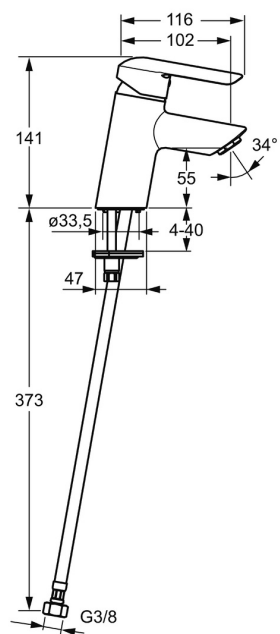

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de  $\varnothing 35$  mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

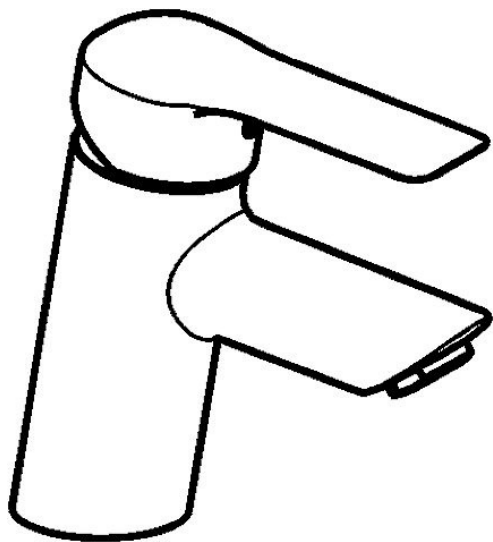

## Datos técnicos

### Propiedades de caudal

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal) | 6.0 l/min |
| Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)             | 2 bar     |

### Características técnicas


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tamaño DN (dimensión nominal) | DN15       |
| Suministro de agua caliente   | max. +70°C |
| Presión de servicio           | 1-10 bar   |
| Tamaño conexión               | G3/8       |
| Projection                    | 102 mm     |
| Válvula antirretorno (EN1717) | AA         |
| Material                      | Latón      |

### Normativas


|                |              |
|----------------|--------------|
| Norma EN       | EN 817       |
| Nivel de ruido | I (ISO 3822) |

### Certificados y declaraciones

|      |          |
|------|----------|
| KIWA | K6116/08 |
|------|----------|

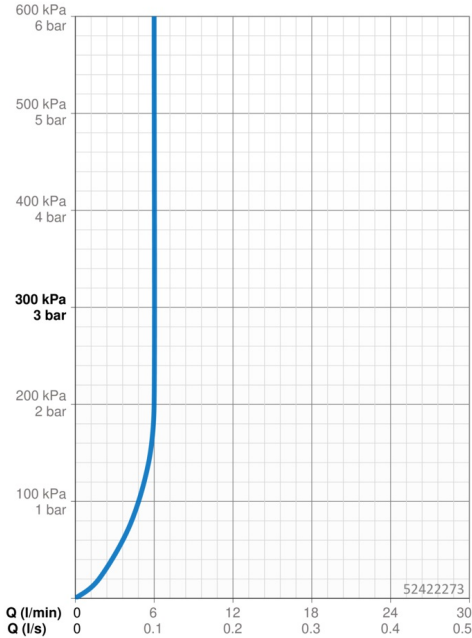

## Piezas de repuesto

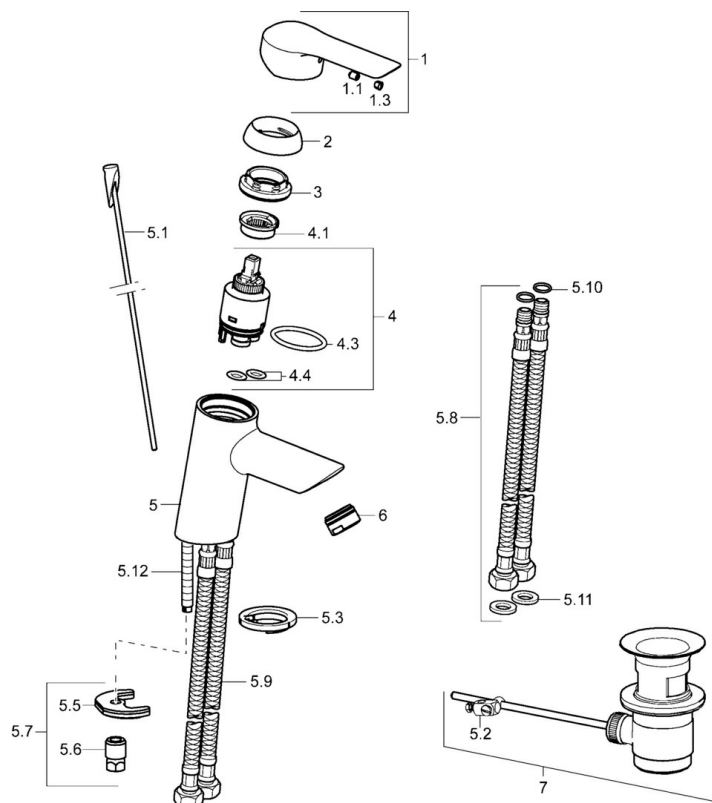

### SP52402273

|      | Nombre                                                | Código   |
|------|-------------------------------------------------------|----------|
| 1    | Maneta                                                | 59913840 |
| 1    | Maneta                                                | 59914629 |
| 1.1  | Screw, M5x8, SW2.5                                    | 59904755 |
| 1.3  | Embellecedor Gris                                     | 59912112 |
| 2    | Capuchón, 33x3 mm                                     | 59912504 |
| 3    | Tuerca sujección, M40x1                               | 1003409V |
| 4    | Cartucho, 3.5 Eco                                     | 59912324 |
| 4    | Cartucho, 3.5 Classic                                 | 59913075 |
| 4.1  | Temperature adjustment limiter                        | 59912325 |
| 4.3  | Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo                 | 59912590 |
| 4.4  | Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo                 | 59905072 |
| 5.1  | Varilla vaciador                                      | 59913587 |
| 5.2  | Rácor guía                                            | 59904624 |
| 5.3  | Arandela                                              | 59914591 |
| 5.5  | Fixing plate                                          | 59904765 |
| 5.6  | Tuerca, M8x1, SW13                                    | 59904766 |
| 5.7  | Conjunto de fijación                                  | 59912113 |
| 5.8  | Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuera de catálogo | 59913213 |
| 5.9  | Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1                      | 59912515 |
| 5.10 | Junta, d 7.65x1.78                                    | 59902337 |
| 5.11 | Junta, 9.5x14.4x2                                     | 59912551 |
| 5.12 | Tornillos sujección, M8x1, L=140                      | 59912474 |
| 6    | Aireador, M24x1, 6 l/min                              | 59913727 |
| 7    | Vaciador automático                                   | 59904620 |
| 7    | Vaciador automático, (2019-)                          | 59914764 |
| N.I. | Clave, SW30/34                                        | 59912108 |