



EAN: 4015474253834
static.hansa.com/52433277

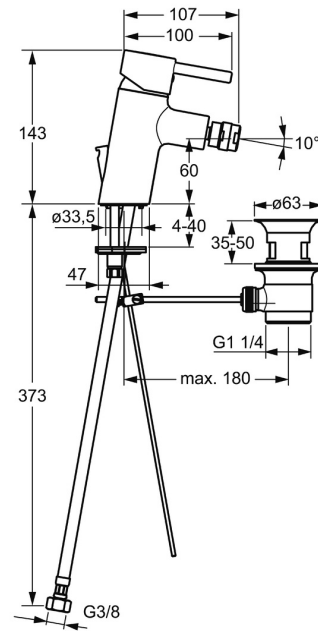


- Bidet
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador con junta esférica
- Mando con símbolo C+F, Maneta, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de Ø 35 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido

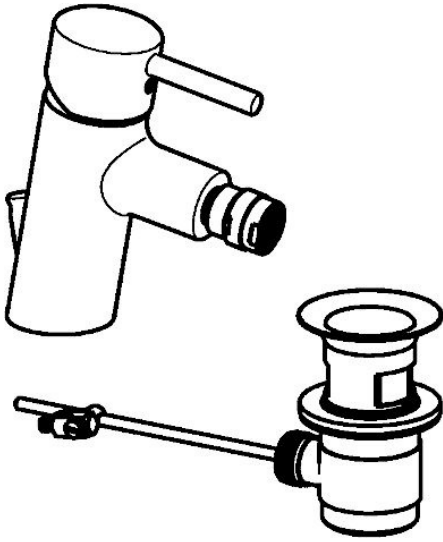


Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	107 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón
Normativas	
Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Certificados y declaraciones	
KIWA	K6116/08

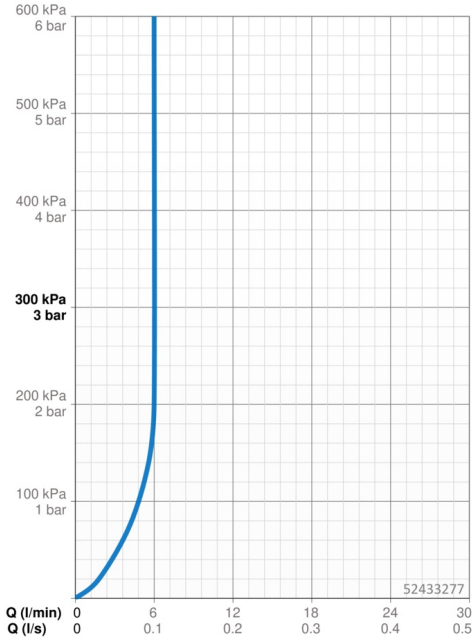

Piezas de repuesto

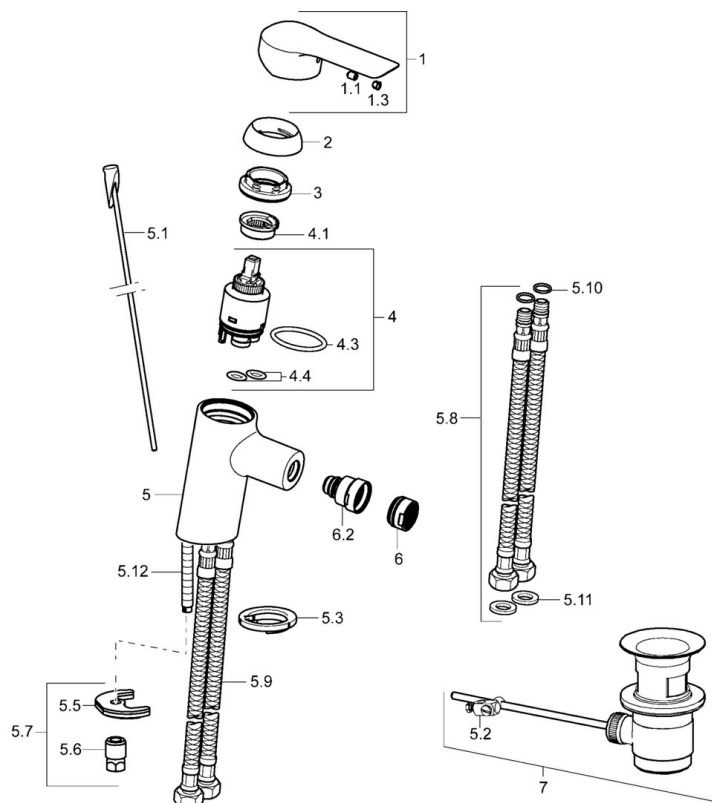

SP52433273

	Nombre	Código
1	Maneta	59913840
1	Maneta	59914629
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Varilla vaciador	59913587
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59912113
5.8	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuera de catálogo	59913213
5.9	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
6	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
6.2	Rótula para grifo de bidet	59910952
7	Vaciador automático	59904620
7	Vaciador automático, (2019-)	59914764
N.I.	Clave, SW30/34	59912108