
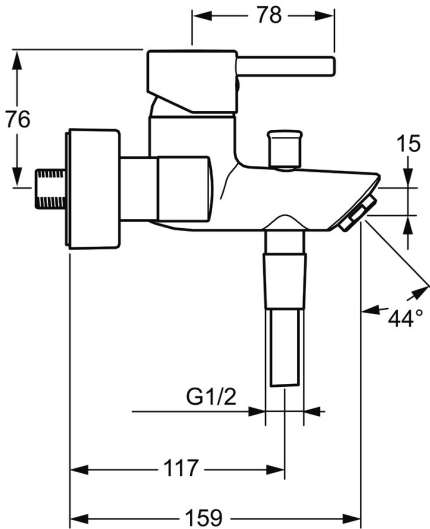
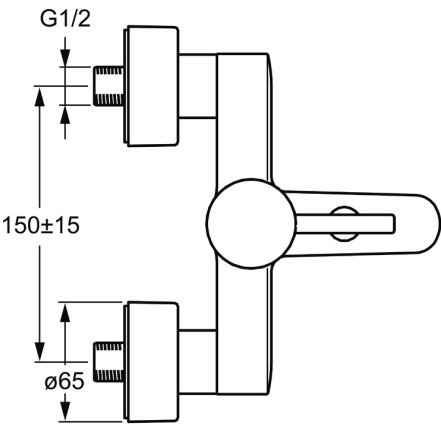


EAN: 4015474253865
static.hansa.com/52442177

- Bañera y ducha
 - Monomando
 - Montaje a pared
 - Cromado
 - Mando con símbolo C+F, Maneta, Monomando
 - Inversor integrado
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
 - Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de $\varnothing$ 35 mm para control de caudal y temperatura
 - Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Silenciador
 - Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
 - válvula antirretorno (según DIN EN 1717)

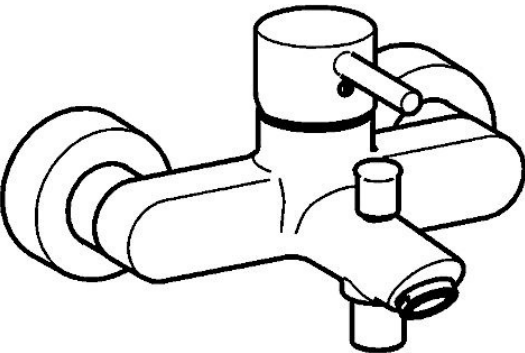

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,3 l/s)	2.5 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +90°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/4
Ancho de la instalación	CC150 ± 15 mm
Projection	159 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

KIWA	K6116/08
------	----------

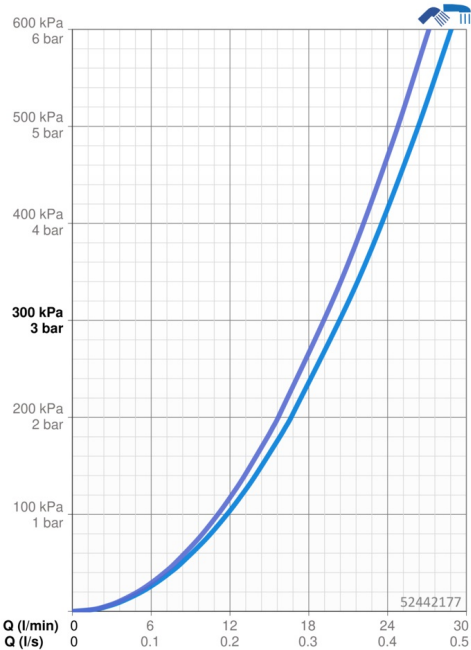

Piezas de repuesto

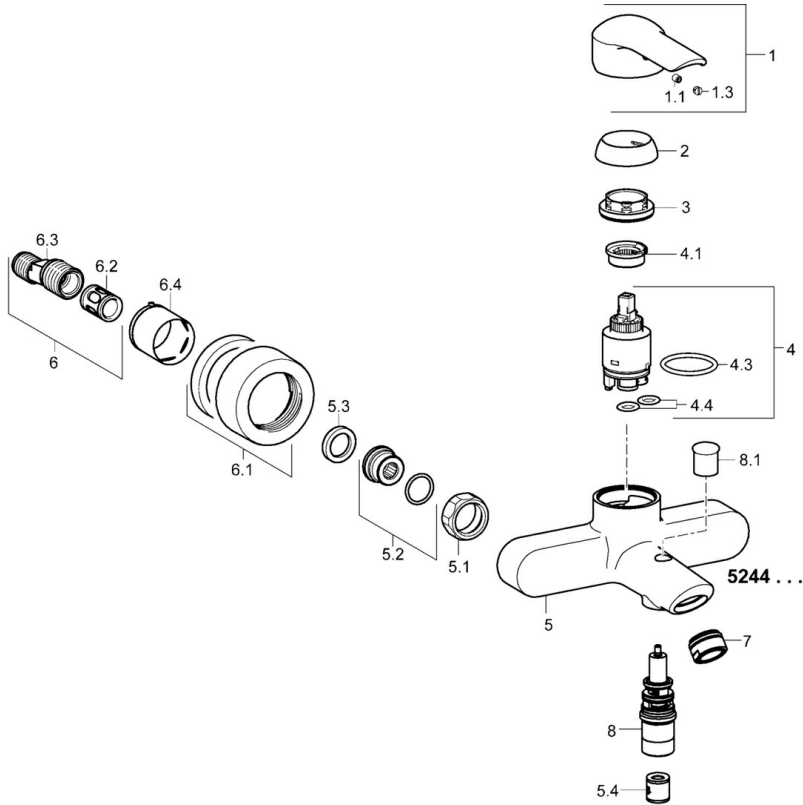

SP52442173

	Nombre	Código
1	Maneta	59913840
1	Maneta	59914629
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
5.2	Adhesión	59913400
5.3	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Válvula anti-retorno	59905714
6	Excéntrico, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Brida de la tapa	59913432
6.2	Silenciador	59904792
6.3	Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Florones	59912651
7	Aireador, M24x1 C	59913401
8	Inversor	59912706
8.1	Mando inversor	59912801
N.I.	Clave, SW30/34	59912108