



EAN: 4015474253865 static.hansa.com/52442177

- Bad en douche
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
  - Automatische reset

- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
  - Kraanhuis gemaakt van DZR messing
  - Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)




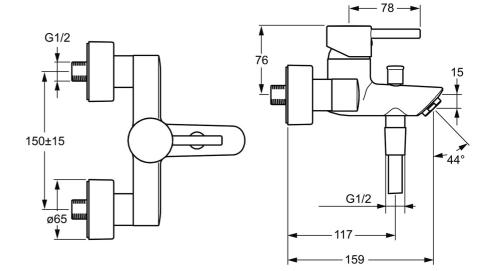

## **Technische gegevens**

## Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 19.2 l/min	
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)	2.5 bar	
Fechnische eigenschappen		
DN-maat	DN15	
Warmwatertoevoer	max. +90°C	
Werkdruk	0.5-10 bar	
Aansluitmaat	G3/4	
Inbouwbreedte	CC150 ± 15 mm	
Projection	159 mm	
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB	
Materiaal	brass	
/oorschriften		
EN-norm	EN 817	
Geluidsklasse	I (ISO 3822)	
Foestemmingen en Verklaringen		
KIWA	K6116/08	

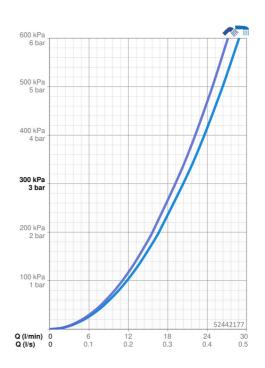



## Reserveonderdelen

