



EAN: 4015474254596
static.hansa.com/52450173

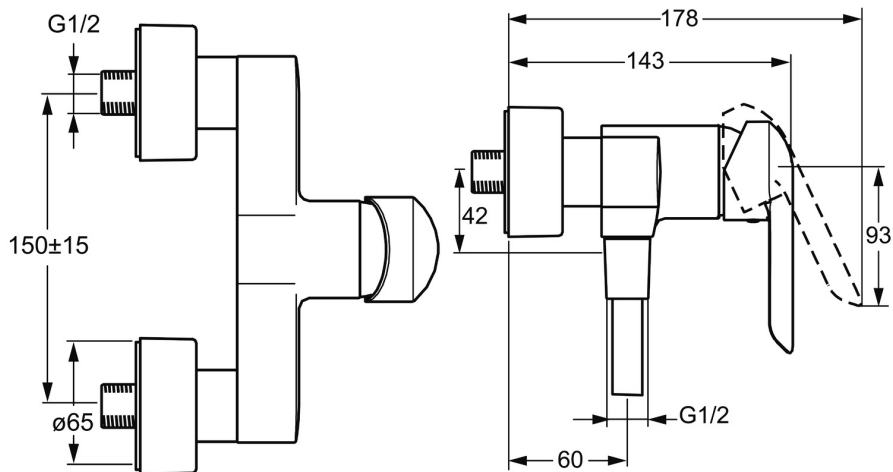

- Řešení pro sprchy
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Zpětný ventil (-y), Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

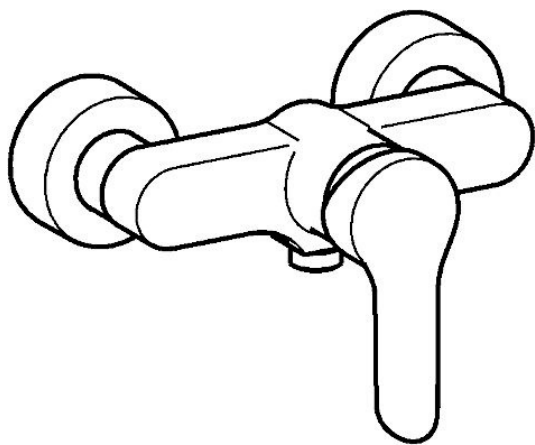


Průtokové množství při 3 bar **16.8 l/min**


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +90° C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Instalační šířka	CC150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 38249/IB

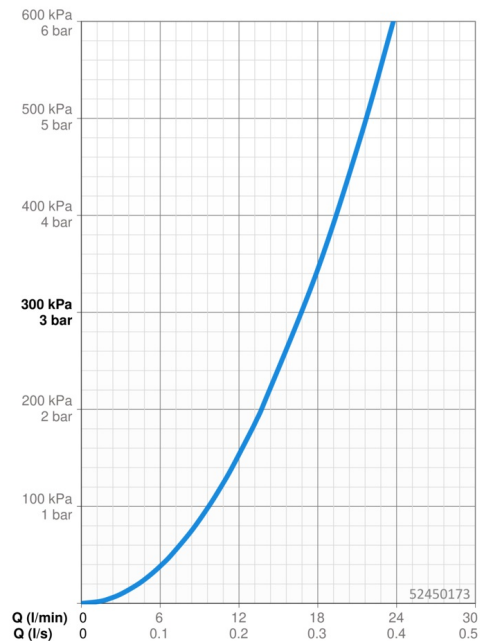

Náhradní díly

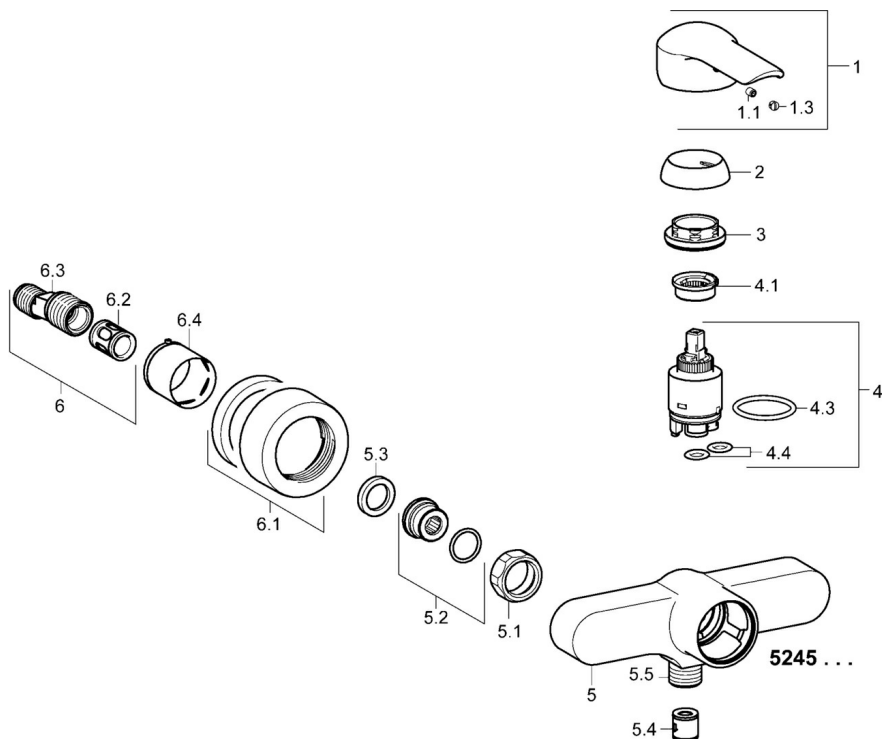

	Název	Kód
1	Páka	59913840
1	Páka	59914629
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3,5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
5.2	Přistoupení	59913400
5.3	Těsnící kroužek, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Zpětný ventil	59905714
5.5	Závit bradavky, G1/2xM18x1	59911384
6	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Kryt příruby	59913432
6.2	Tlumič	59904792
6.3	Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Růžice	59912651
N.I.	Klíč , SW30/34	59912108