

EAN: 4015474253872
static.hansa.com/52450177



- Shower
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Pin - tyčinková páka, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Obmedzovač maximálneho prietoku a teploty vody, Obmedzovač teploty vody (s možnosťou dodatočného namontovania)
- Spätný ventil (Spätné ventily), \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky, Krycia doska / dosky, Tlmič / tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	16.8 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	1.6 bar

Technické vlastnosti



Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +90°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Typové schválenia

KIWA	K6116/08
------	-----------------

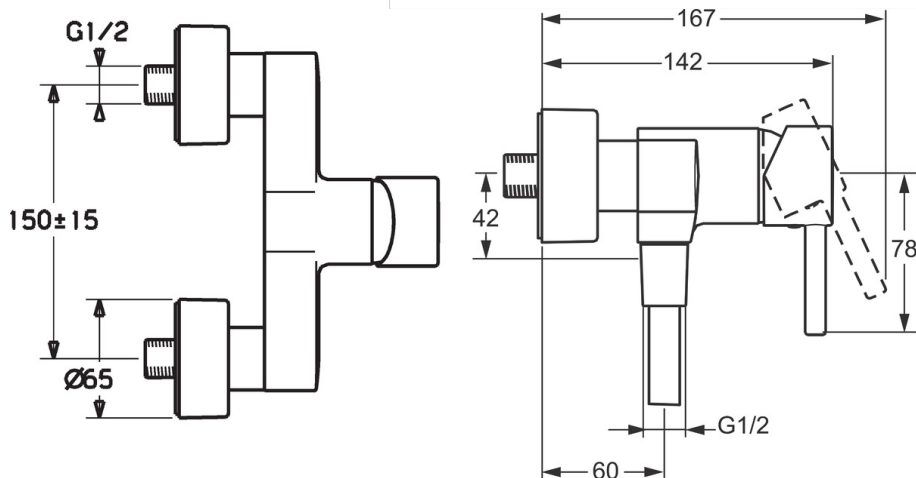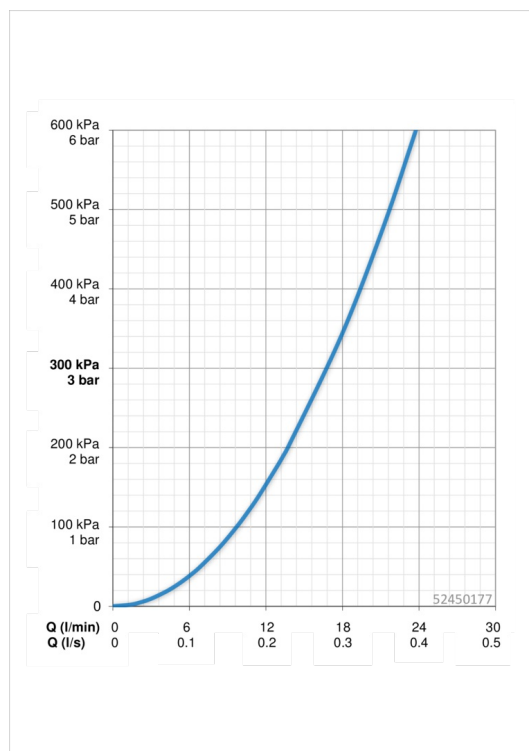

Náhradné diely

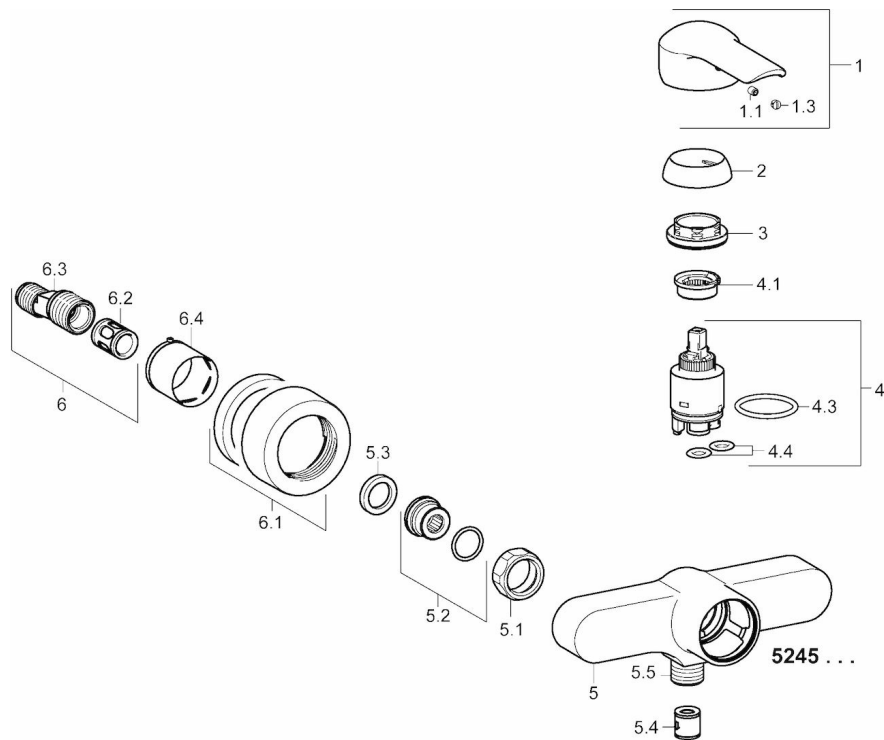

SP52450173

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59914629
1	Ovládacia rukoväť	59913840
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka, 33 x 3 mm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1, SW30	59913210
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Pripojovacie matice, G3/4, AF 30	59902230
5.2	Pristúpenie	59913400
5.3	Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Spätný ventil	59905714
5.5	Závit bradavky, G 1/2 x M 18 x 1	59911384
6	Excentrický, G3/4 x G1/2	59904793
6.1	Kryt príruby	59913432
6.2	Tlmič	59904792
6.3	Excentrická spojka, G3/4 x G1/2	59910254
6.4	Ružice	59912651
N.I.	Kľúč, SW 30/34	59912108