

EAN: 4057304017209
static.hansa.com/52461167



Le robinet HANSAVANTIS s'adapte parfaitement à toutes les salles de bains, avec une qualité d'expert éprouvée sur laquelle vous pouvez compter, quels que soient vos besoins spécifiques. Durable, tant dans sa conception que dans sa durée de vie, ce robinet vous apporte joie et confiance pour les années à venir.

Des considérations fonctionnelles et un niveau de détail élevé offrent une nouvelle expérience à l'utilisateur.

Facile à installer grâce au système d'installation 3S.

Qualité supérieure


Design épuré

Pop up

Fabriqué en Europe

Robinetterie de lavabo avec un maximum de confort

- Lavabo
- Monocommande, Basse pression
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®, Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
- Levier monocommande, Levier tige, Levier avec symbole C+F
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit
- Cartouche céramique de $\varnothing 30$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S

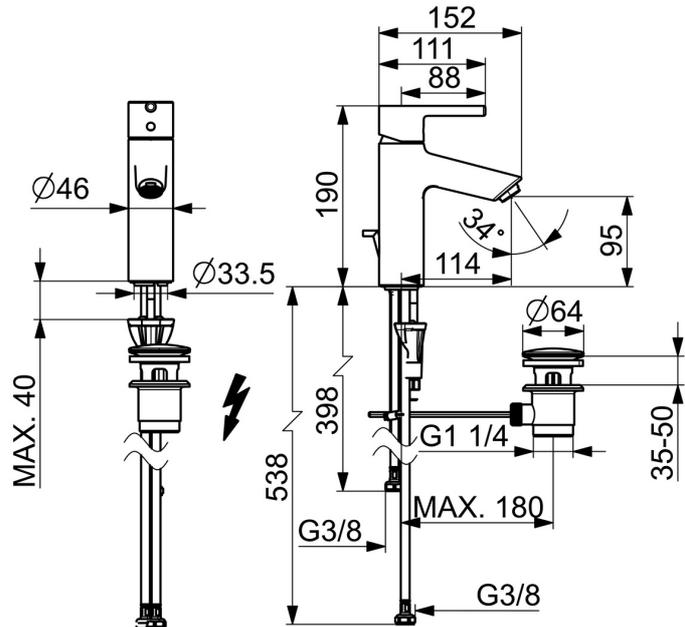

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0,5-5 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	114 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

EPD	S-P-06391
-----	------------------

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,33
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,79
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,77

