



EAN: 4015474261273
static.hansa.com/52472277

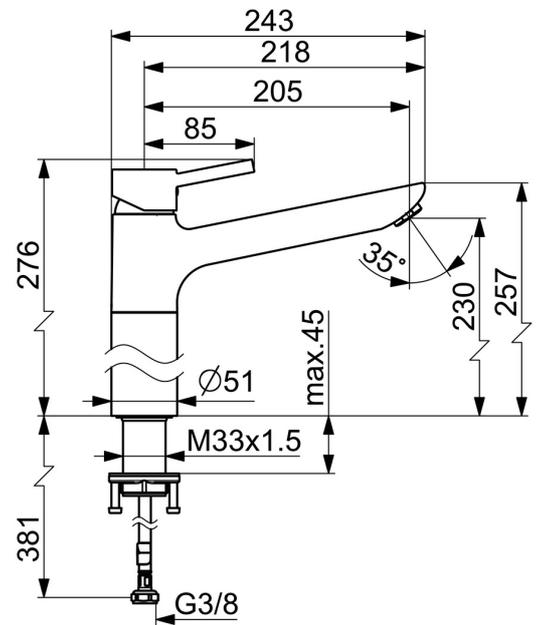

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ϕ 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus zinkunbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- mit erhöhtem Sockel für Waschsüsseln

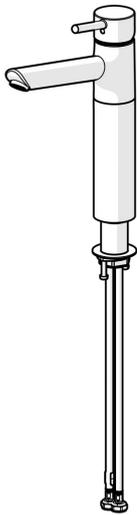

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **205 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

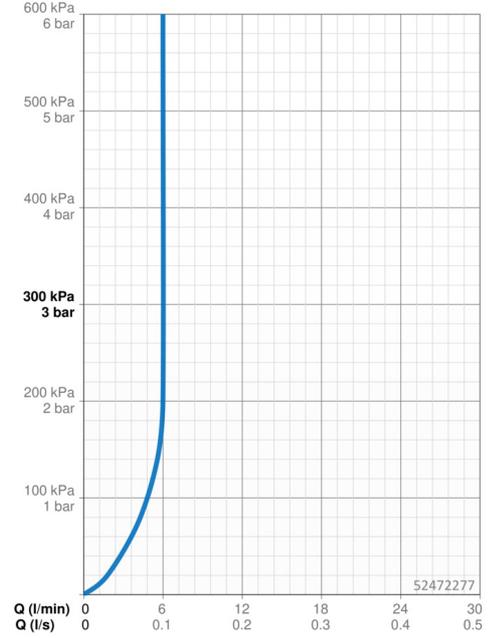

SP52472277

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913903
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Befestigungssatz	59913371
5.2	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.3	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108

SP52472277(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59913903
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Bodendichtung	59914650
09	Befestigungssatz	59913371

