



EAN: 4015474274143
static.hansa.com/52542287

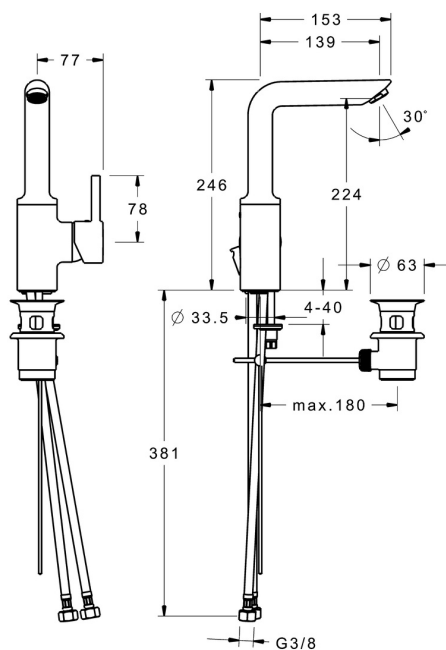

- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Pin - tyčinková páka, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

139 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817


Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

DoC

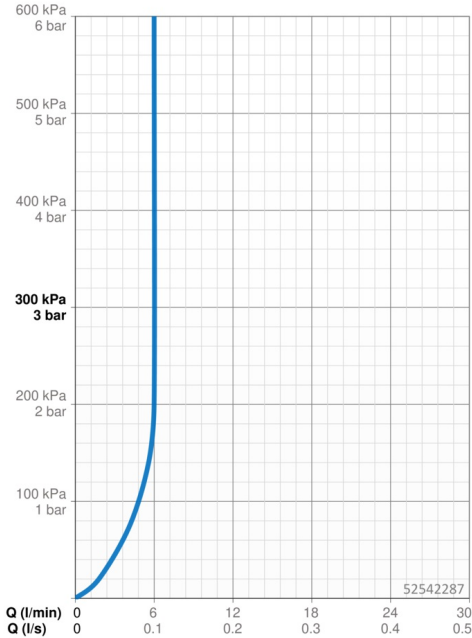

Náhradné diely

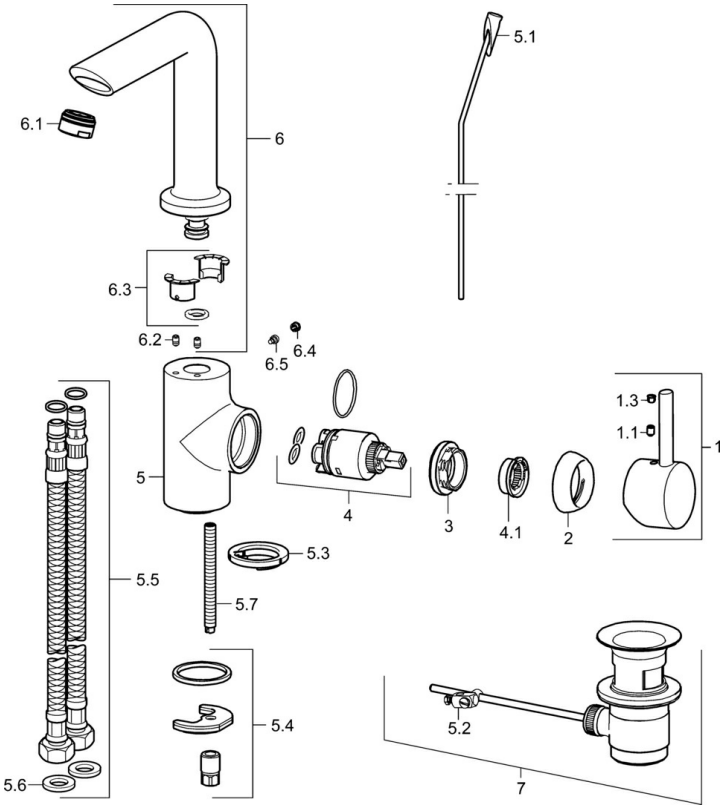

SP52542287

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59913842
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sívá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.1	Ovládacie tiahlo	59912804
5.1	Ovládacie tiahlo	59913652
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.4	Upevňovací set	59910749
5.5	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Výtokové rameno	59914198
6.1	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
6.2	Upevňovacia skrutka, M4x8	59913989
6.3	Tesnenie sada	59911884
6.4	Vymedzovacia vložka	59911840
6.5	Skrutka, M4x7	59902075
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620
7	Vypúšťací ventil umývadla, (2019-)	59914764