


EAN: 4015474274709
static.hansa.com/525522870037



- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur

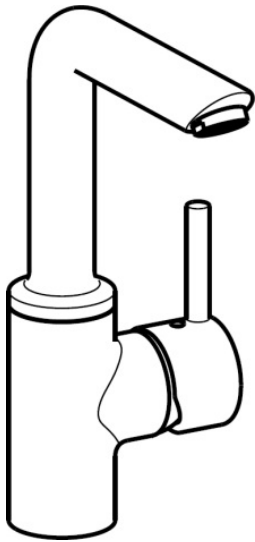

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +70°C**
Werkdruk **1-10 bar**
Aansluitmaat **G1/2**
Projection **139 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**

