

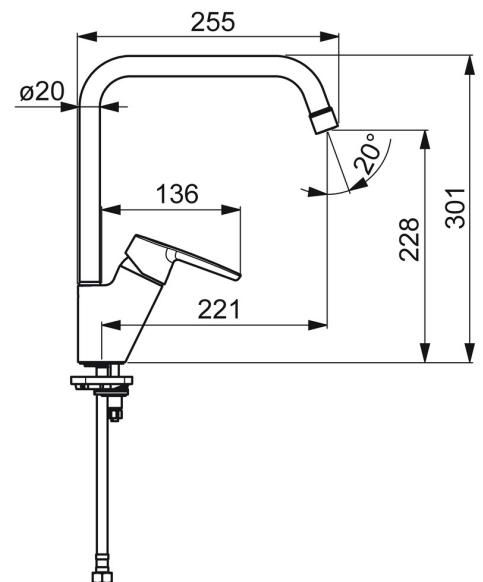


EAN: 4057304018435
static.hansa.com/5270220300066

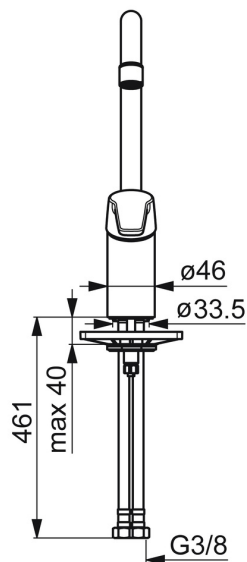

- ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	4.5 l/min
Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	221 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

Nachhaltigkeit




EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,04
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,66
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,98
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,18
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1773,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,08

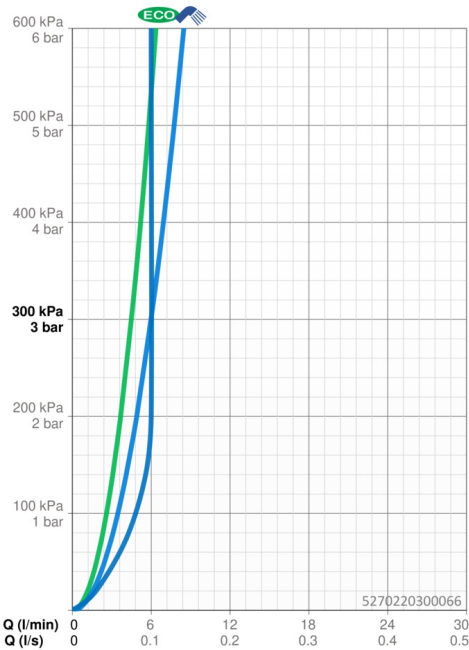

EAN: 4057304018985
static.hansa.com/55402203



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem

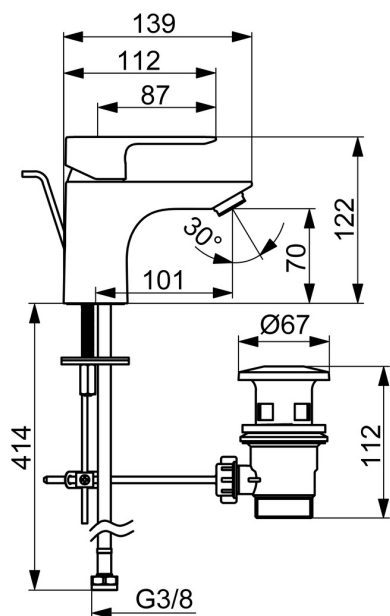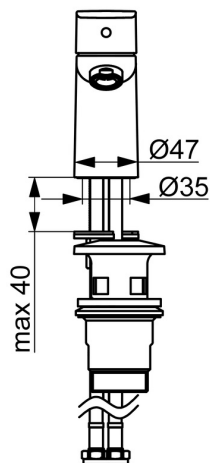

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

4.8 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

101 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW


DW-6506D00165

ABP


PA-IX 10072/IO

Konformitätserklärung

DoC

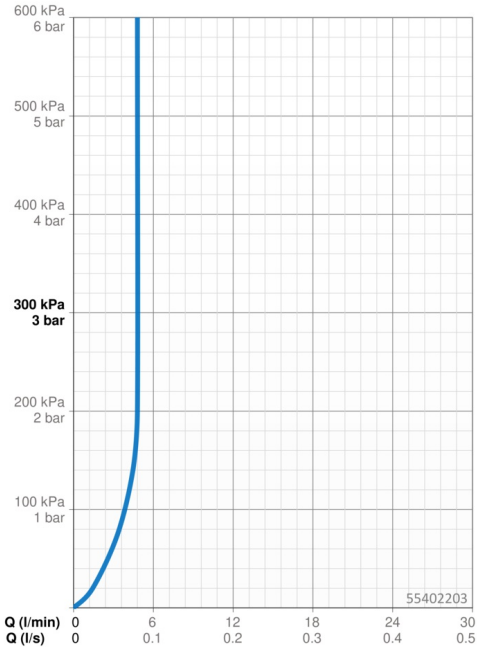

Ersatzteile

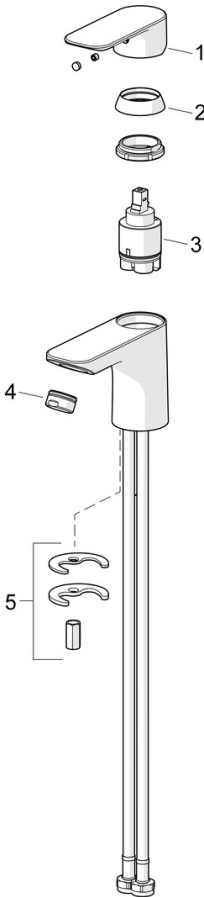



SP55402203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1017126V
02	Abdeckkappe	1017127V
03	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
04	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
05	Befestigungssatz	1017128V

EAN: 4057304018978
static.hansa.com/55422203



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

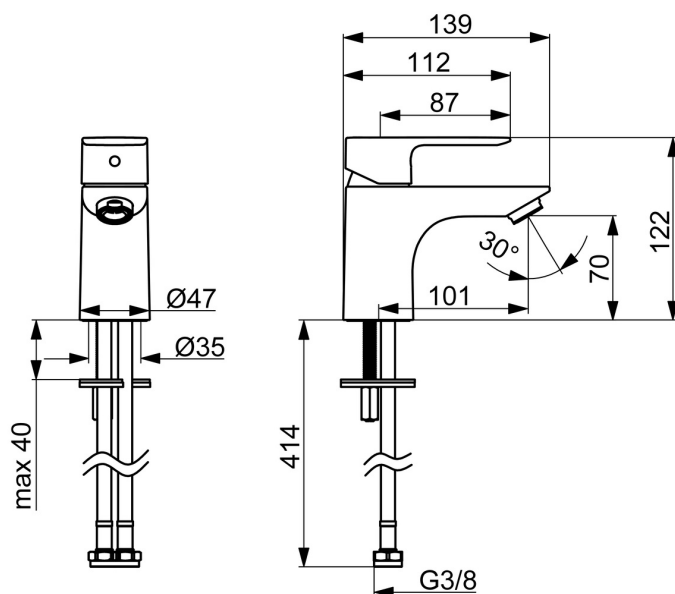

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

4.8 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

101 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW


DW-6506D00165

ABP


PA-IX 10072/IO

Konformitätserklärung

DoC

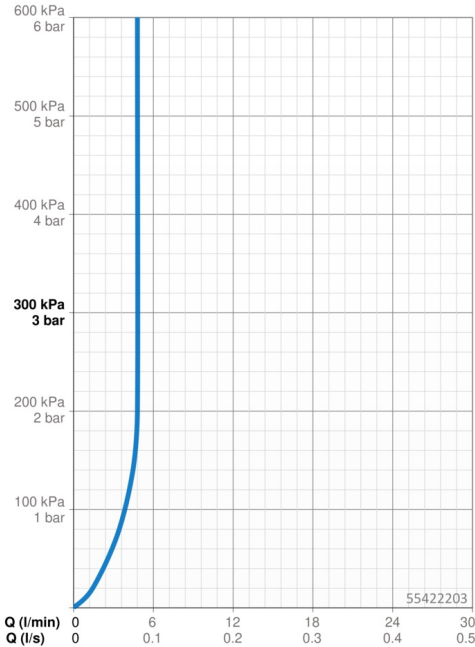

Ersatzteile

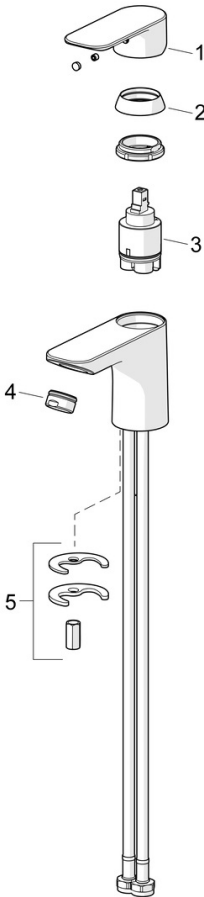

SP55402203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1017126V
02	Abdeckkappe	1017127V
03	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
04	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
05	Befestigungssatz	1017128V