

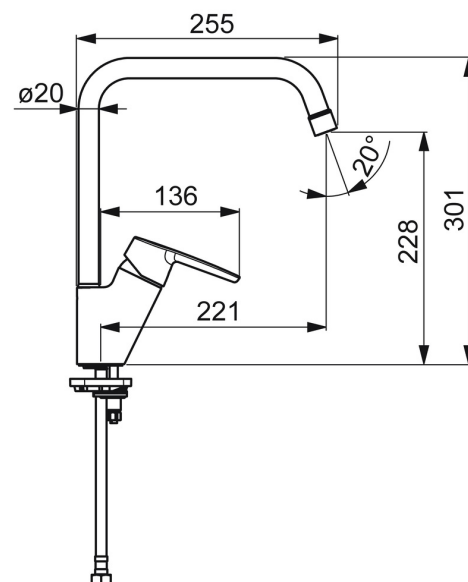


EAN: 4057304018435  
[static.hansa.com/5270220300066](https://static.hansa.com/5270220300066)

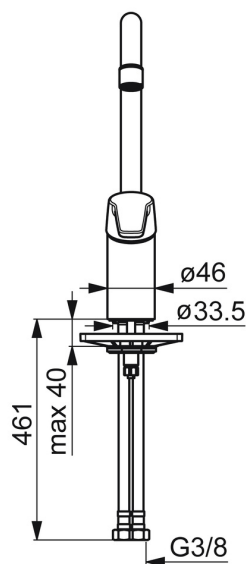

- ECO Building, Housing
- Monocomando, Cold Start
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di rotazione
- Rompigetto Standard
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Variante a risparmio energetico (Cold Start) - Acqua fredda in posizione centrale
- Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing 35\text{mm}$  (Eco)
- Collegamento con flessibili



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	4.5 l/min
Portata 3 bar	6.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	221 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06396

Sostenibilità



EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,04
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,66
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,98
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,18
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1773,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,08

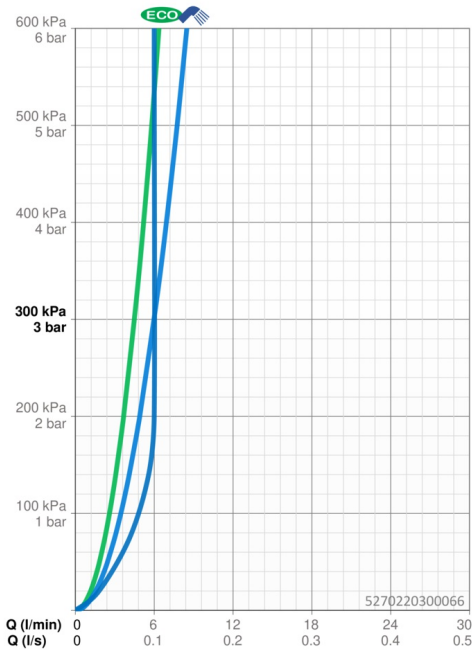

EAN: 4057304018985  
[static.hansa.com/55402203](https://static.hansa.com/55402203)



- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Sistema di installazione rapida

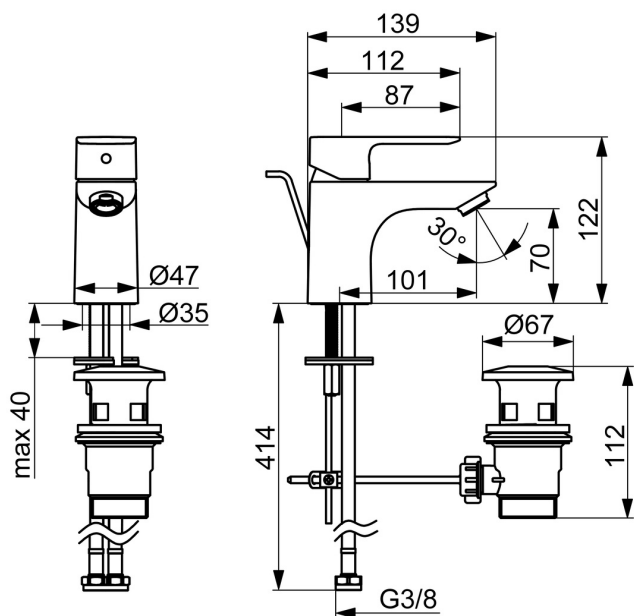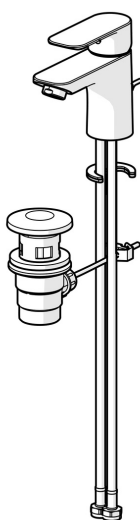

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

4.8 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

101 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

DVGW


DW-6506D00165

ABP


PA-IX 10072/IO

Dichiarazione di conformità

DoC

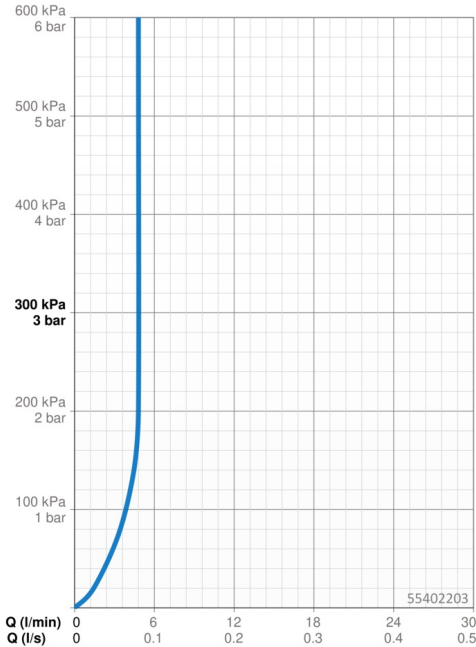

Parti di ricambio

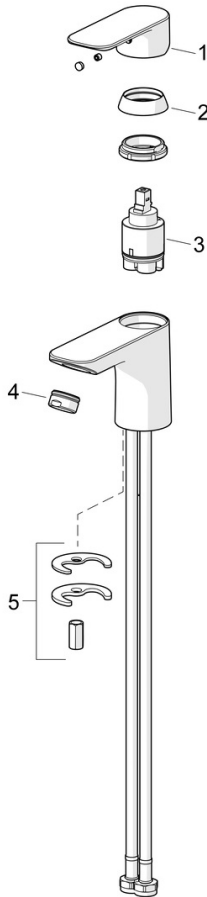



SP55402203

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1017126V
02	Cappuccio Cromo	1017127V
03	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
04	Areatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
05	Set di fissaggio	1017128V

EAN: 4057304018978  
[static.hansa.com/55422203](https://static.hansa.com/55422203)



- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello

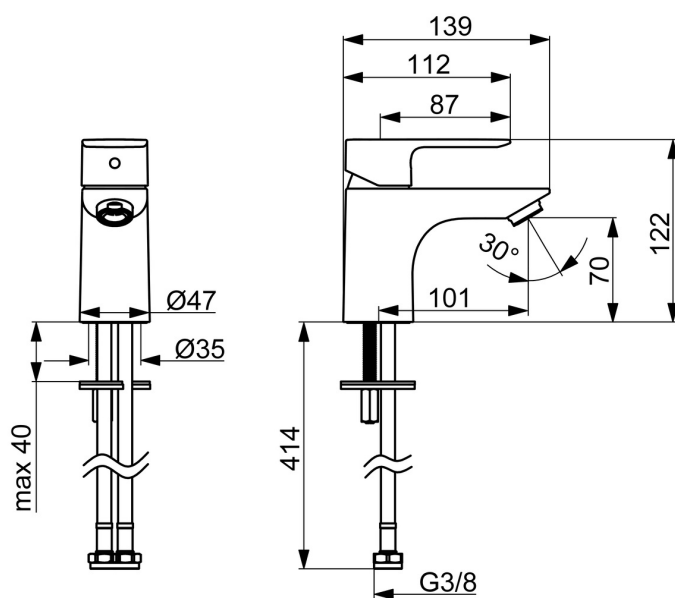

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

4.8 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

101 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

DVGW


DW-6506D00165

ABP


PA-IX 10072/IO

Dichiarazione di conformità

DoC

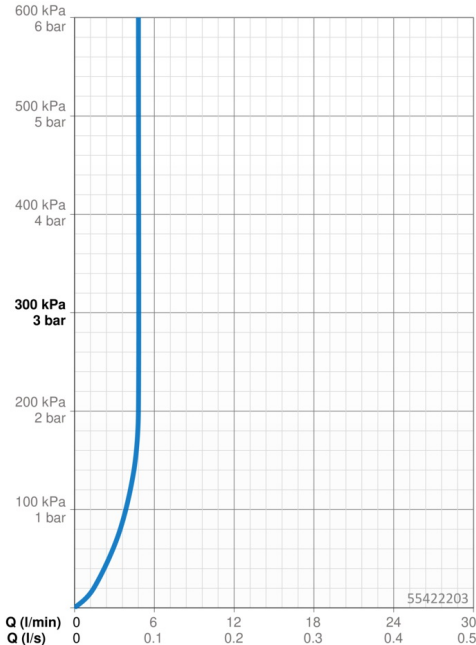

Parti di ricambio

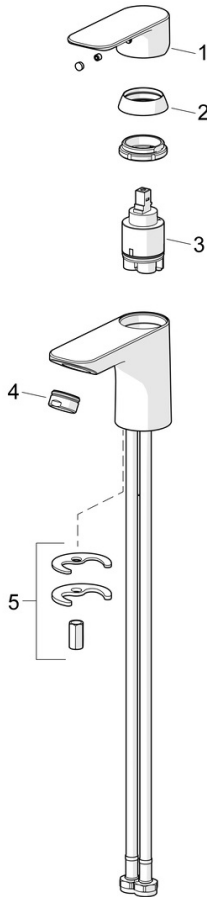

SP55402203

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1017126V
02	Cappuccio Cromo	1017127V
03	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
04	Areatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
05	Set di fissaggio	1017128V