

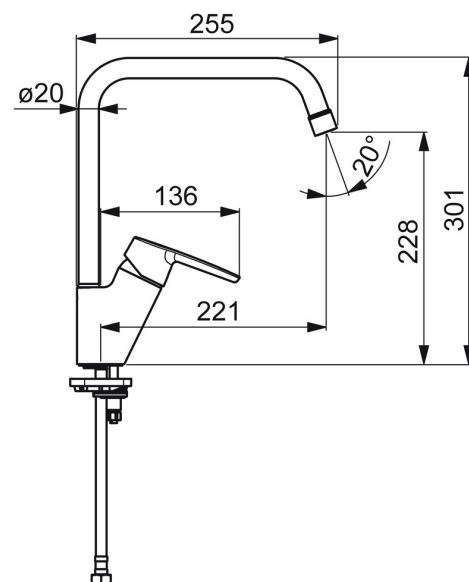


EAN: 4057304005183
static.hansa.com/52702293

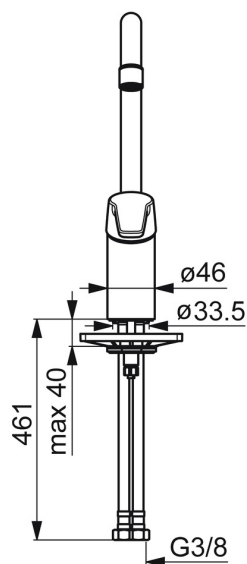

- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Vuilfilter(s), ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Rapid-montagesysteem



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

10.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

221 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Toestemmingen en Verklaringen

EPD

S-P-06396

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

5,96

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,28

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

2,62

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

8,86

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,18

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4018,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,27

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,01

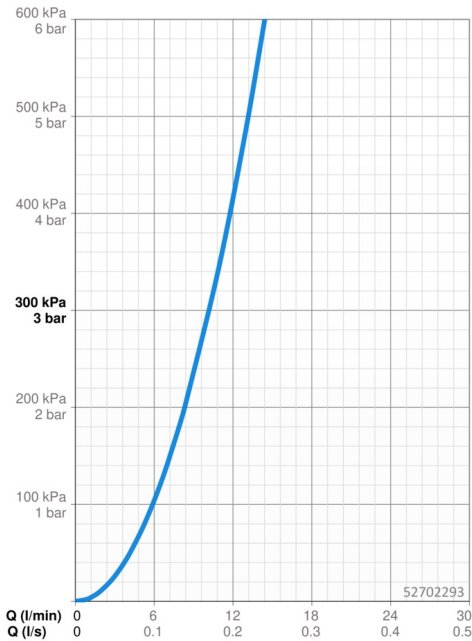

Reserveonderdelen

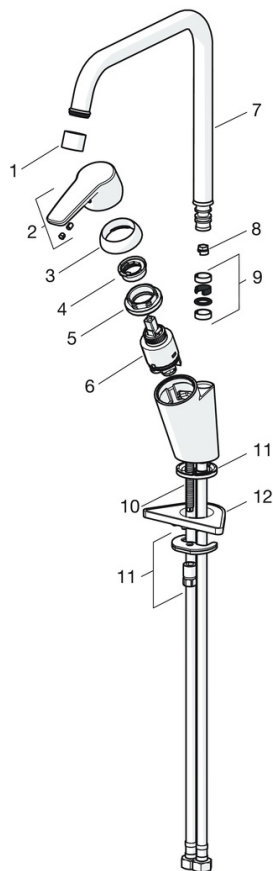

SP52702293

	Naam	Code
01	Mousseur, M22x1 STD CC A Chroom	59914436
02	Hendel Chroom	59914417
03	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Schroefring, M40x1	1003409V
06	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
07	Hoge uitloop, L=255 Chroom Stopgezet	59914438
08	Begrenzer, 60°/0°	59914264
08	Begrenzer, 120° Stopgezet	59914429
09	Dichting uitloop	59914266
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
11	Bevestigingsset	59910749
12	Verstevigingsplaat	59910008