



EAN: 4015474258068
static.hansa.com/52732200

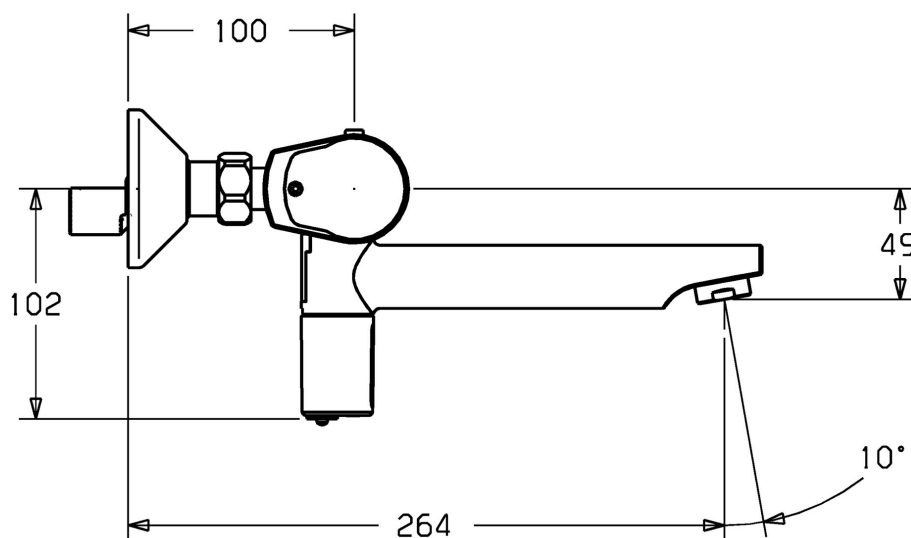

- Umyvadlo
- Bateriový provoz
- Montáž na zeď
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Filtr(y) na nečistoty, Zpětný ventil (-y)
- Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Infračervený snímač
- Etážky, Uzavírací ventil(y)
- Možnost dalšího nastavení softwaru pomocí tlačítka

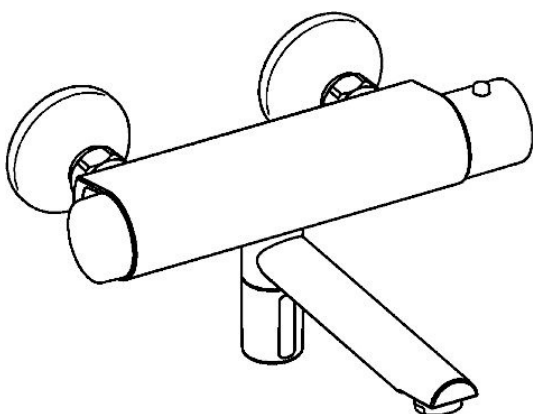

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **1-10 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Instalační šířka **cc150 ± 20 mm**
 Projection **264 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**
 Materiál **Mosaz**

Elektronické vlastnosti


Baterie **Lithium DL223 6 V**

Předpisy

Norma EN **EN 15091**

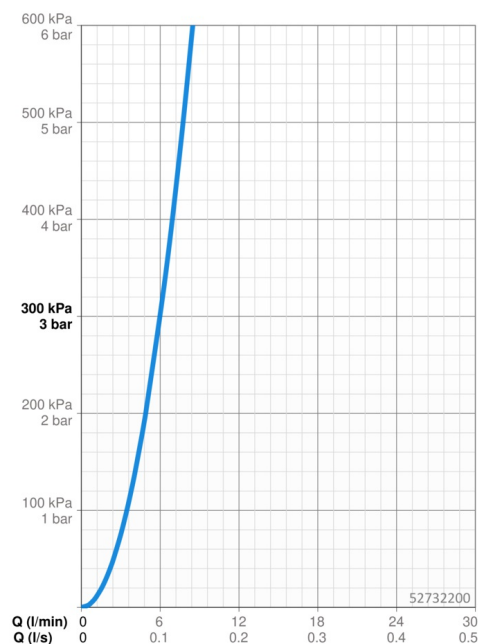

Náhradní díly

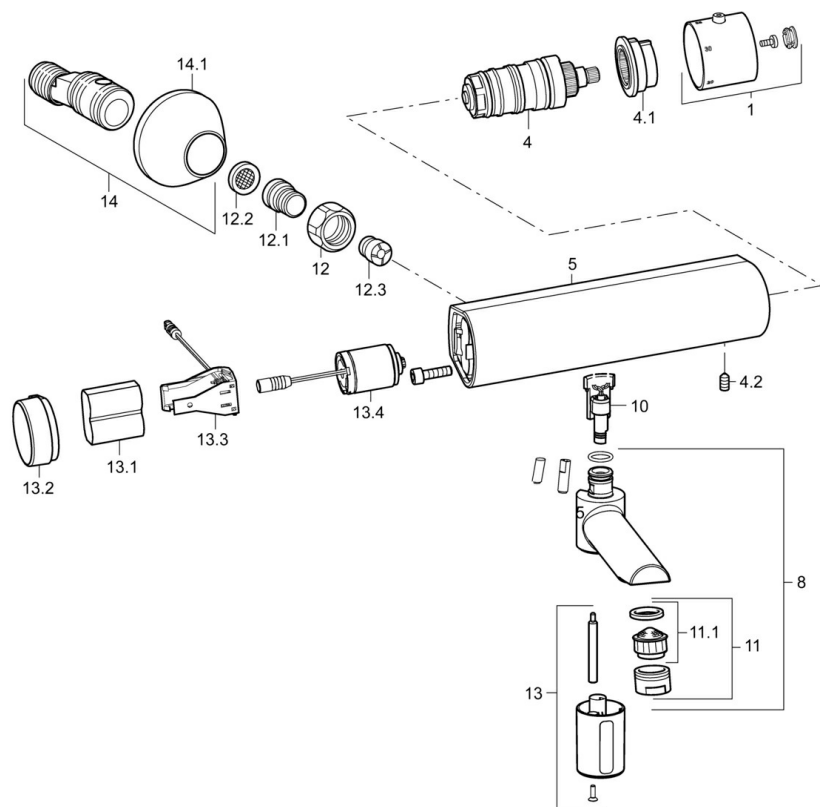

SP52722200

Název	Kód
1 Ovladač regulátoru teploty Ukončeno	59913895
4 Termoelement/Kartuše, 3.3	59913871
4.1 Těsnící kroužek Ukončeno	59913896
4.2 Šroub, M6x9.5	59901609
8 Výtokové rameno, L=110 Ukončeno	59913893
8 Výtokové rameno, L=170 Ukončeno	59913894
10 Wire Ukončeno	59913899
11 Aerátor, M24x1 Z	59906826
11.1 Aerátor, M22/24, Z	59906830
12 Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
12.1 Šroubení	59911075
12.2 Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
12.3 Zpětný ventil	59905714
13 Elektronika	59913892
13.1 Lithiový monočlánek, DL223A /CR-P2	59912443
13.2 Kryt Ukončeno	59913897
13.3 Držák baterie s rozvodem Ukončeno	59913898
13.4 Elektromagnetický ventil	59912240
14 Etážky s kulovým ventilem a růžicí, G1/2xG3/4	59902034
14.1 Kryt příruby	59904796