


EAN: 4057304003523
static.hansa.com/52952071




- Bad en douche
- Tweegreeps
- Badrandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Tweegreeps bediend
- Trekomstelling
- Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

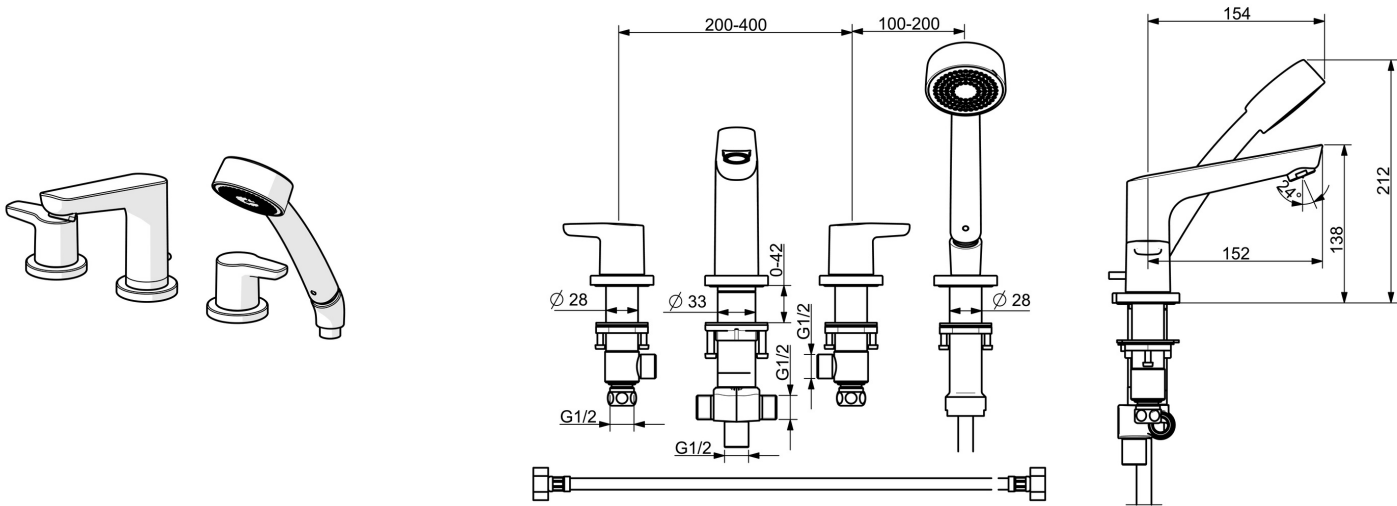


Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen	
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 15.0 l/min
Technische eigenschappen	
DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Projection	135 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Voorschriften	
EN-norm	EN 200

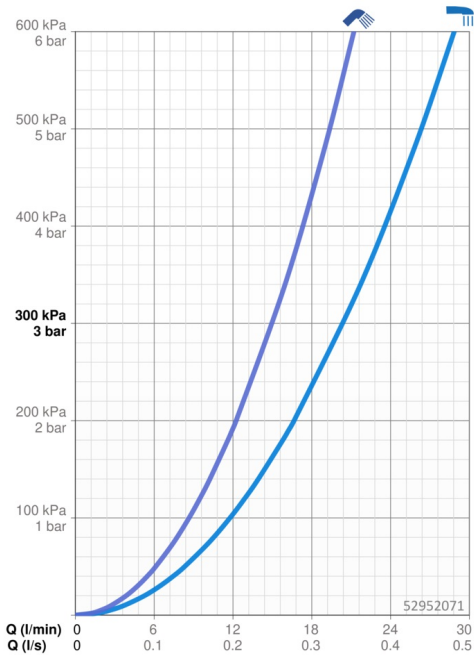

Reserveonderdelen

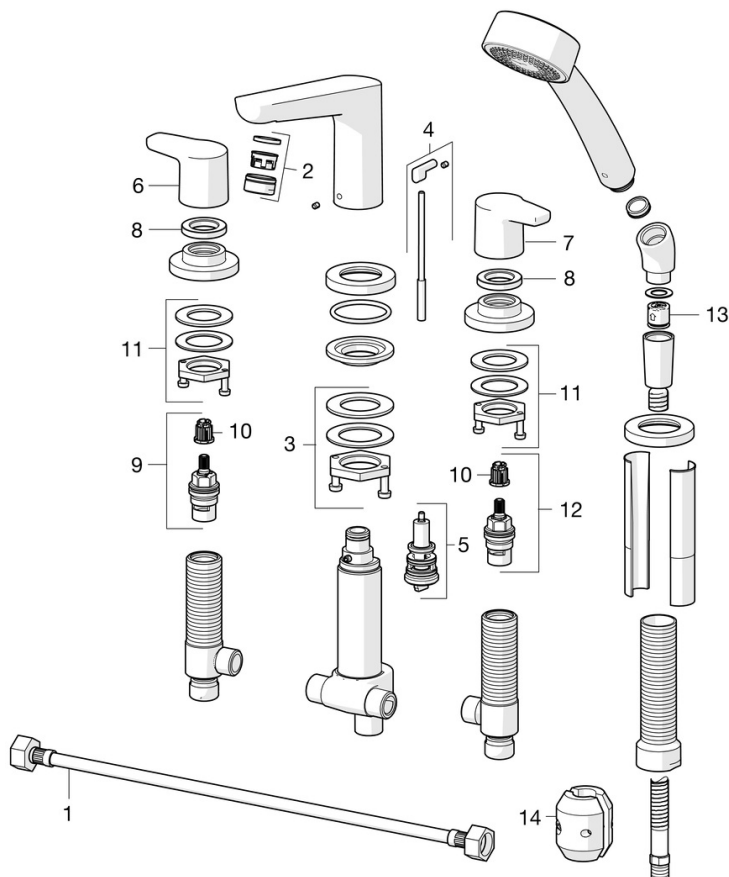

SP52952071

	Naam	Code
01	Flexibele aansluitingen, L=600, G1/2xG1/2 Stopgezet	59914408
02	Mousseur, M24x1 C Chroom	59913401
03	Bevestigingsset	59913371
04	Trekstang	59914413
05	Omsteller	59912706
06	Handel Chroom	59914411
07	Handel Stopgezet	59914415
08	Schroefring, d35.5xM24x1	59912023
09	Binnenwerk, G1/2, SW17	59913224
10	Adapter Wit	59910235
11	Bevestigingsset Stopgezet	59914403
12	Binnenwerk, G1/2	59913457
13	Terugslagklep	59905714
14	Counterbalance	59914039