

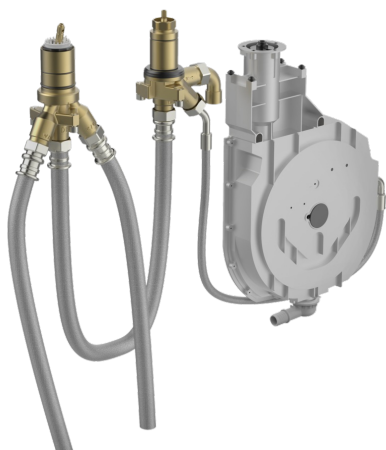


EAN: 4057304007200
static.hansa.com/53030300

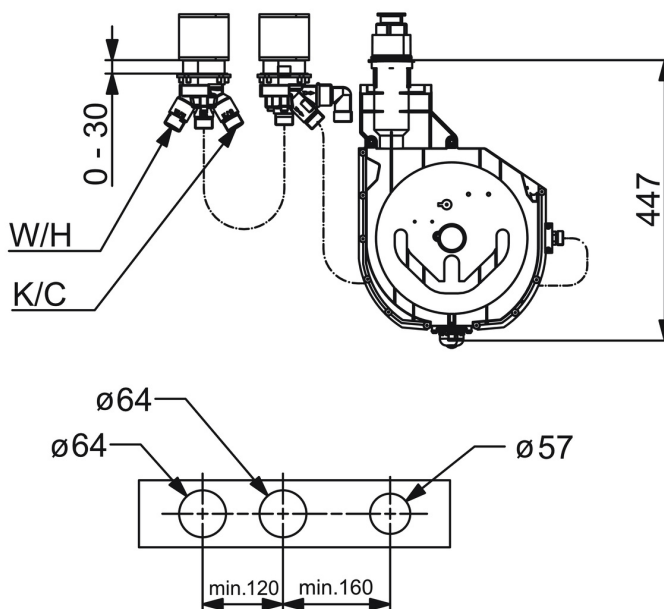

- Baignoire et douche
- Encastré
- Montage sur gorge
- Chrome
- Inverseur à tourner
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing$ 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- ROLLBOX avec enrouleur automatique de flexible

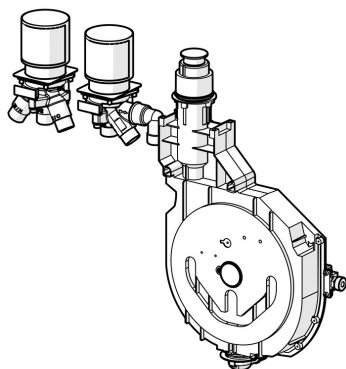

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN20
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/4
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	brass


Règlementations

Norme EN	EN 817
----------	--------

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	-----


Pièces de rechange

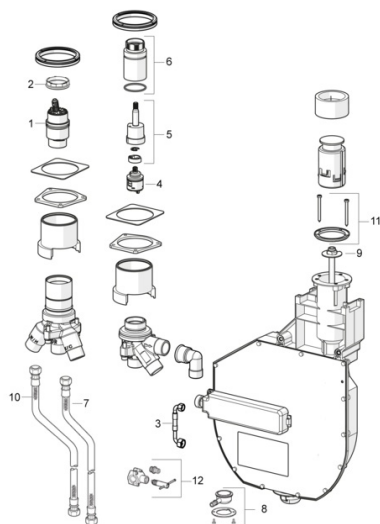



SP53030300

	Nom	Code
01	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
02	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Tuyau, G3/4xG1/2, L=650	59912693
04	Inverseur	59914183
05	Broche	1003510V
06	Douille à vis, M36x1.5, SW30	59914696
07	Flexible d'alimentation, L=800, G3/4xG3/4	59912247
08	Connecteur	59912351
09	Disk	59912337
10	Flexible d'alimentation, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
11	Joint	59912353
12	Connecteur	59910573
N.I.	Boîte de rouleau pour tuyau	53060200
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 30 mm	59914626
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 30 mm	59914627

EAN: 4057304007170
static.hansa.com/53040300

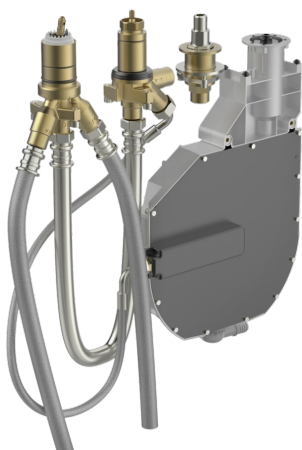

- Baignoire et douche
- Encastré
- Montage sur gorge
- Chrome
- Inverseur à tourner
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- ROLLBOX avec enrouleur automatique de flexible
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

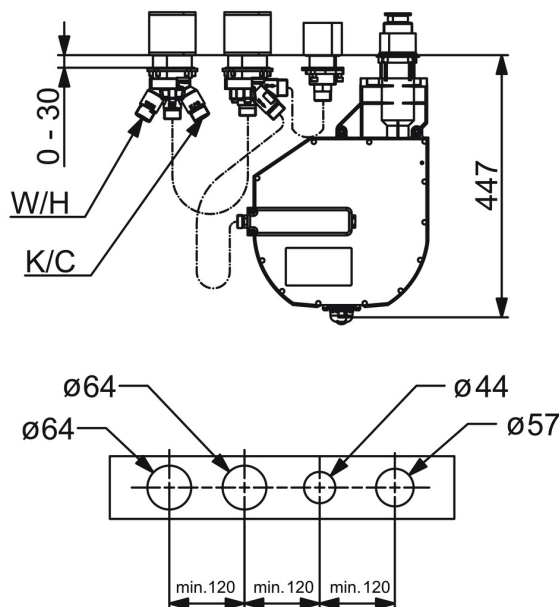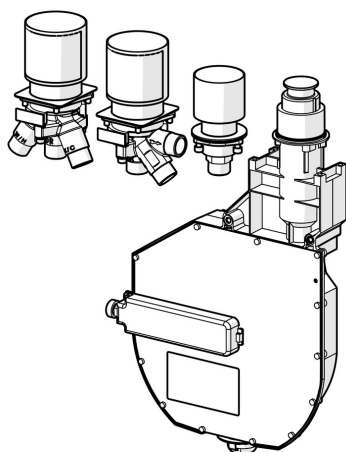

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN20
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/4
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	brass


Règlementations

Norme EN	EN 817
----------	--------

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	-----

Pièces de rechange

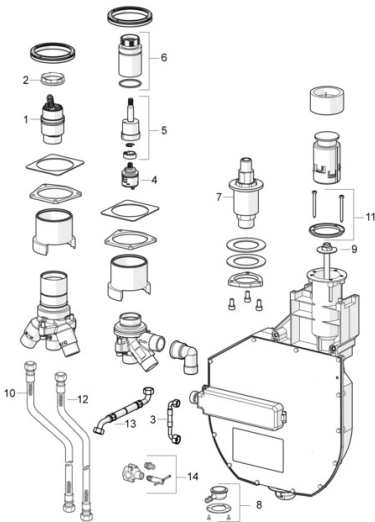

SP53040300

	Nom	Code
01	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
02	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Tuyau, G3/4xG1/2, L=650	59912693
04	Inverseur	59914183
05	Broche	1003510V
06	Douille à vis, M36x1.5, SW30	59914696
07	Bec Arrêté	59912355
08	Connecteur	59912351
09	Disk	59912337
10	Flexible d'alimentation, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
11	Joint	59912353
12	Flexible d'alimentation, L=800, G3/4xG3/4	59912247
13	Flexible d'alimentation, L=995, G3/4xG3/4	59912248
14	Connecteur	59910573
N.I.	Boîte de rouleau pour tuyau	53060200
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 30 mm	59914626
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 30 mm	59914627