



EAN: 4057304012891
static.hansa.com/53249140

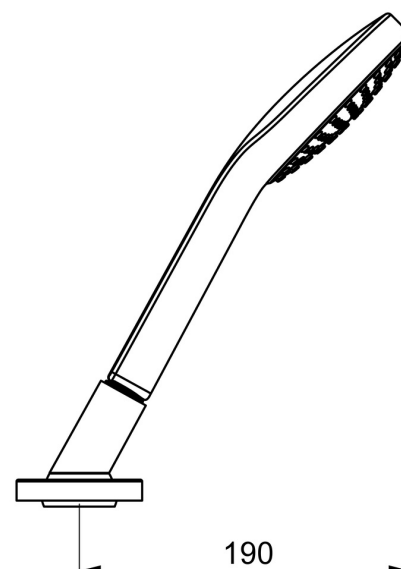

- Vasca & doccia
- Montaggio a bordo vasca
- Cromo
- Flessibile doccia (1750 mm), Tecnologia di protezione anticalcare
- Sensibile - Getto d'acqua delicato
- Filtro/i anti-impurità
- Guida flessibile girevole
- 1 getto

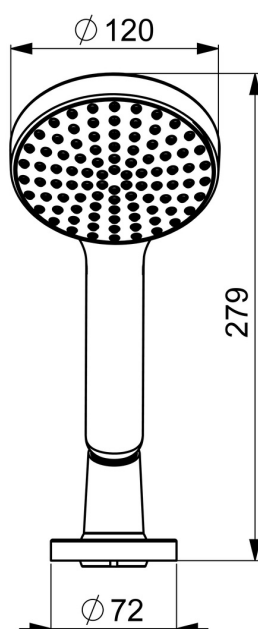

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

15.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +65°C

Pressione di esercizio

0.5-5 bar

Misura della connessione

G1/2

Projection

189 mm


Materiale

Composite


Norme

Standard EN

EN 1112, EN 1113

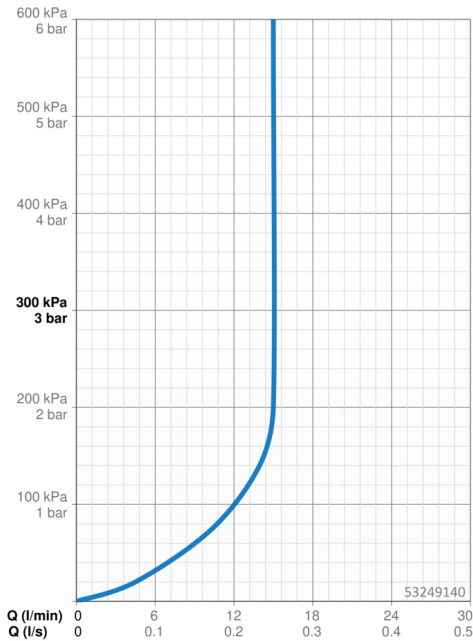

Parti di ricambio

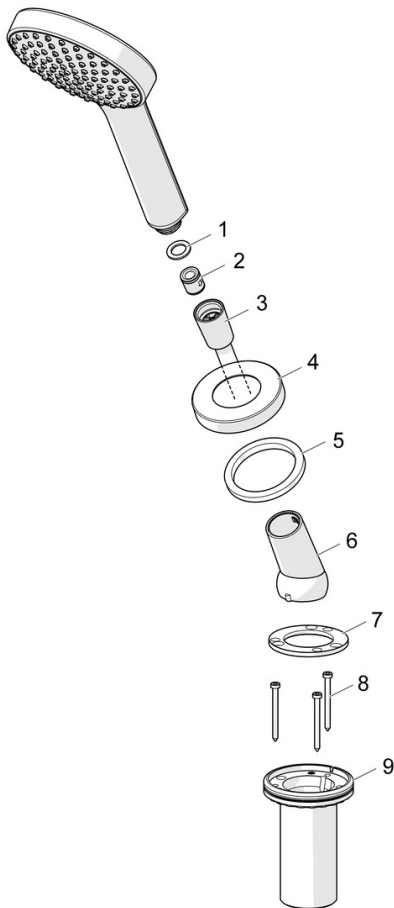

SP53249140

	Nome	Codice
01	L'anello di tenuta, d 21x12x2	59912304
02	Valvola antiriflusso	59905714
03	Flessibile doccia, L=1750, G1/2-M12x1 Cromo	59912281
04	Piastra, M70x1 Cromo	59912287
05	Anello glassato	59912286
06	Titolare Cromo	59912282
07	[IT3238]	59912337
08	Screw, M4x45	59912291
09	Supporto per doccia	59912290