

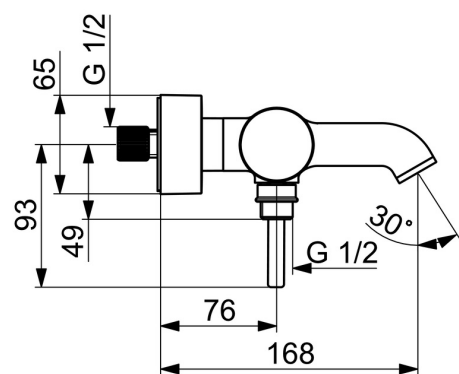


EAN: 4057304020261
static.hansa.com/5444220733

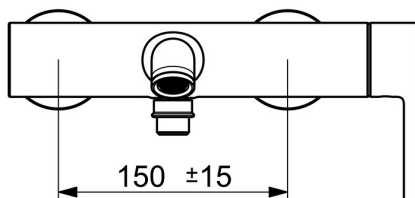

- Vasca & doccia
- Leva laterale
- Montaggio a parete
- Nero opaco
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Deviatore pull, Riposizionamento automatico
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 40mm
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche
- Ottone DZR



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar

21.0 / 15.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +80°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/4

Profondità di installazione

CC150± 15 mm

Projection

168 mm

Backflow prevention (EN1717)

EB

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

II (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità

DoC

EPD

S-P-06397

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

13,06

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,61

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,50

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

15,16

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2637,50

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

1,08

EPD module D (kg CO2 eq.)

-9,62

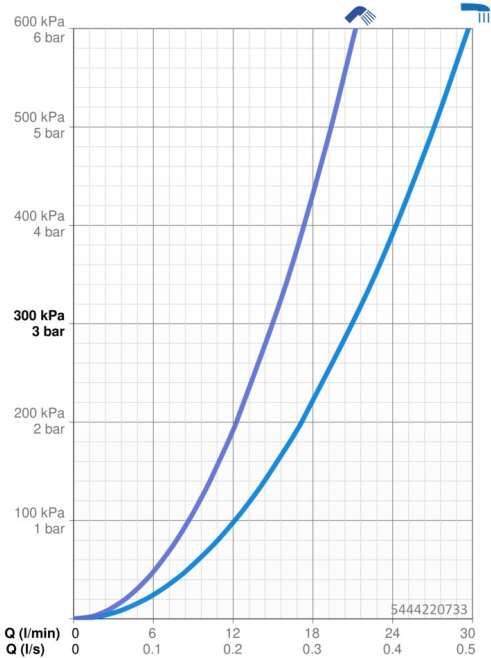

Parti di ricambio

SP5444220733

Nome

Codice