



EAN: 4057304017483
static.hansa.com/54472207

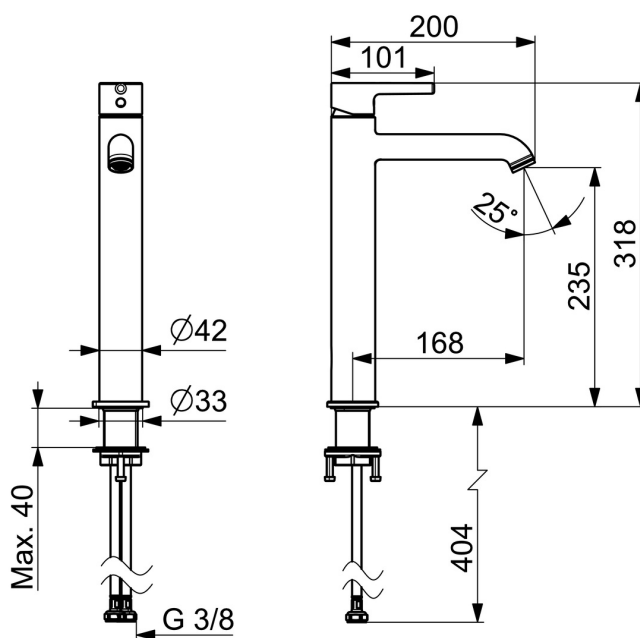

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 30 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

168 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

EPD

S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

9,86

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,47

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,93

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,27

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,08

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,01

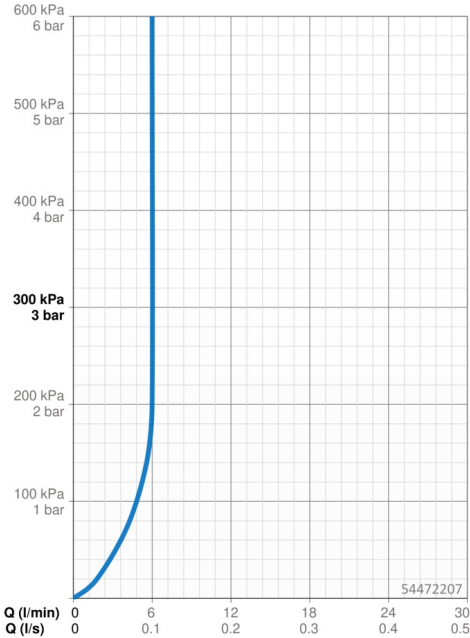

Reserveonderdelen

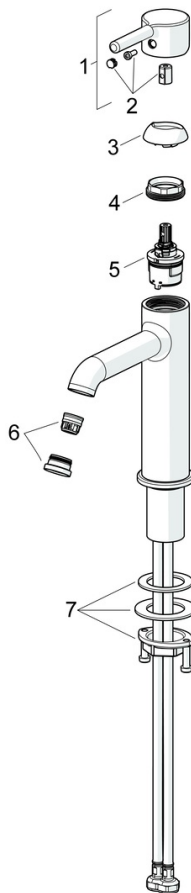

SP54372207

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1014999V
02	Sierdop Chroom	1012105V
03	Kap Chroom	1012132V
04	Schroefring, M34x1.5	1012133V
05	Binnenwerk, 3.0	1014428V
06	Mousseur en sleutel, PCA 5.7 l/min	1012273V
07	Bevestigingsset	59913479