



EAN: 4057304020445
static.hansa.com/5447220781

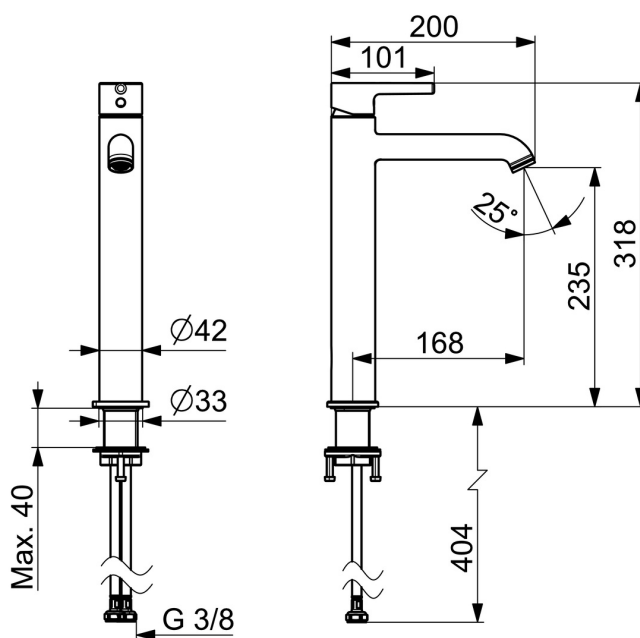

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Bronzo spazzolato
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard, PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 30mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR
- Senza piletta di scarico

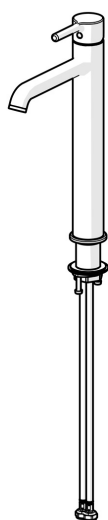

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

168 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817


Classe di rumorosità

I (ISO 3822)


Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità

DoC

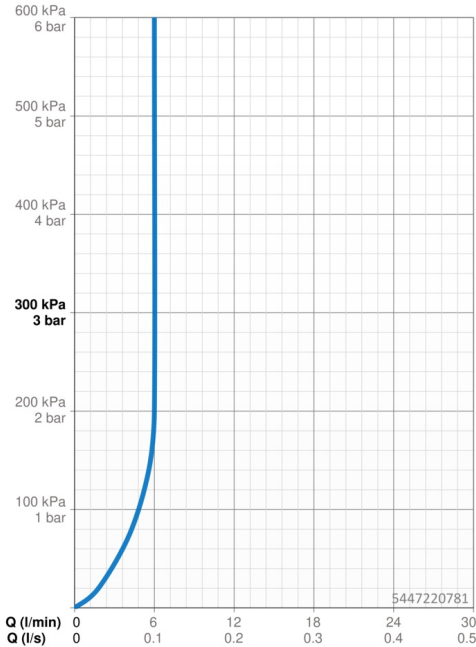

Parti di ricambio

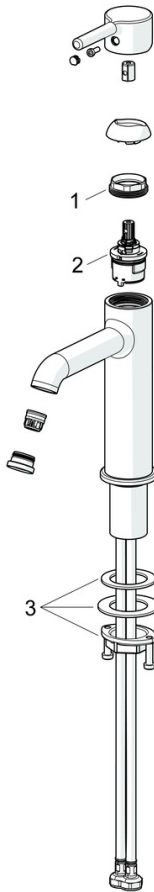

SP54372207CLR

	Nome	Codice
01	Dado di fissaggio, M34x1.5	1012133V
02	Cartuccia, 3.0	1014428V
03	Set di fissaggio	59913479