



EAN: 4057304020445
static.hansa.com/5447220781

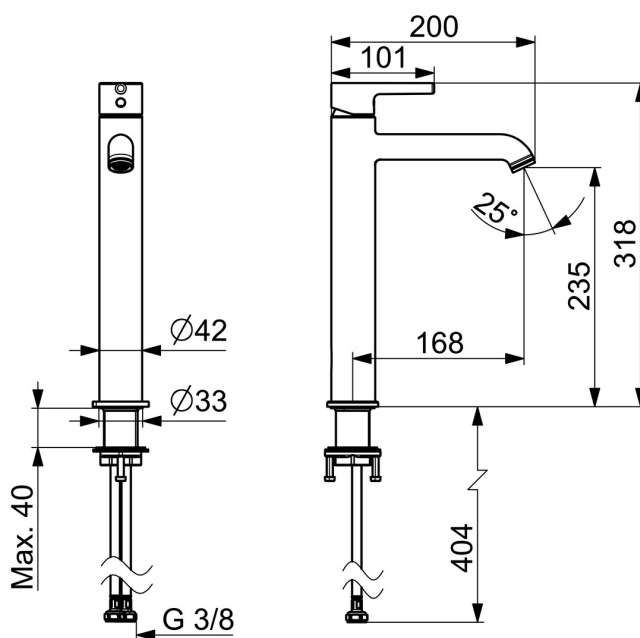

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Geborsteld brons
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 30 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

168 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817


Geluidsklasse

I (ISO 3822)


Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming

DoC

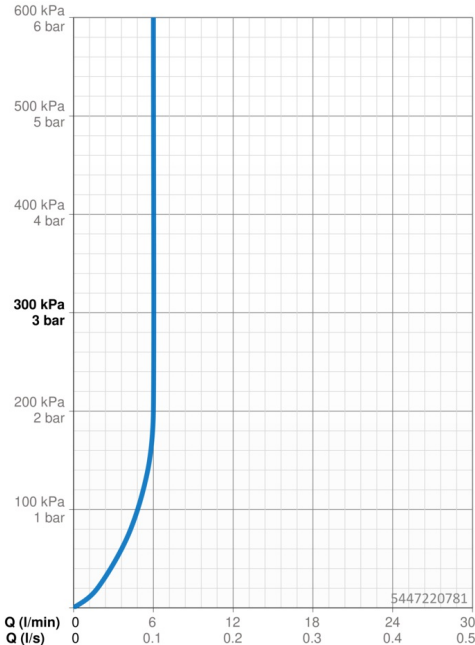

Reserveonderdelen

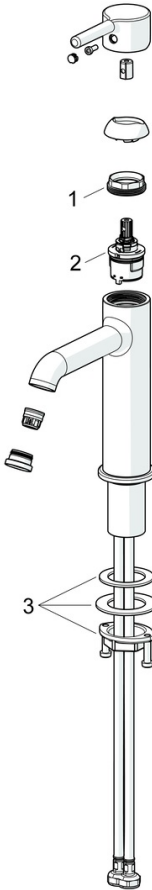

SP54372207CLR

	Naam	Code
01	Schroefring, M34x1.5	1012133V
02	Binnenwerk, 3.0	1014428V
03	Bevestigingsset	59913479