

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) **6.0 l/min**

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
 Pression de service **0.5-10 bar**
 Taille de raccord **G3/8**
 Saillie **147 mm**
 Dispositif de protection (EN1717) **AA**
 Matériau **brass**

Règlementations


Norme EN **EN 817**
 Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Certificats et normes


EPD **S-P-06391**

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **9,52**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,46**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,90**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **10,88**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,30**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,08**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-7,74**

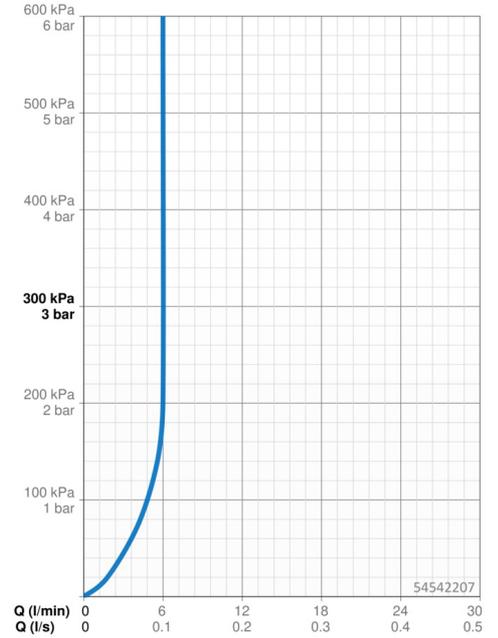

Pièces de rechange

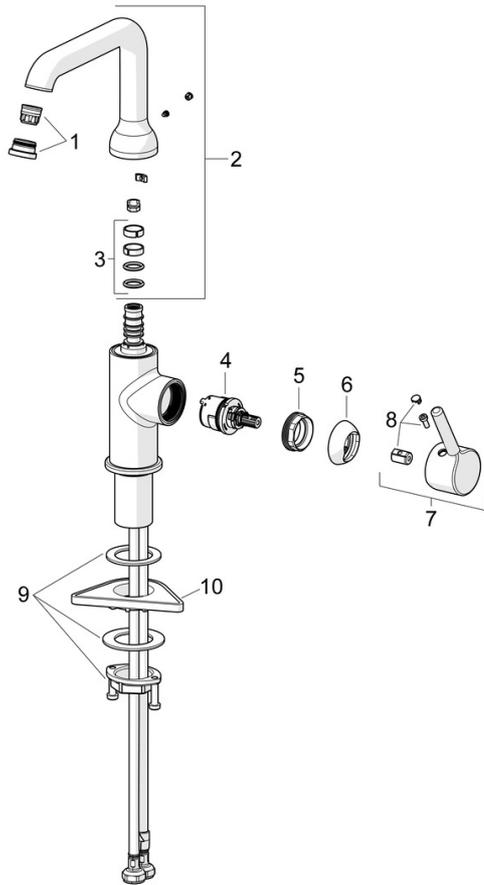

SP54552207

	Nom	Code
01	Aérateur et clé, PCA 5.7 l/min	1012273V
02	Bec haut	1012339V
03	Kit de joint pour bec	59914266
04	Cartouche, 3.0	1014428V
05	Écrou de maintien, M34x1.5	1012133V
06	Chape	1012132V
07	Levier	1001749V
08	Capuchon	1012105V
09	Ensemble de fixation	59913479
10	Plaque de fixation	59910008