

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **133 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen


EPD **S-P-06391**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **8,59**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,41**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,81**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **9,81**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,27**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,98**

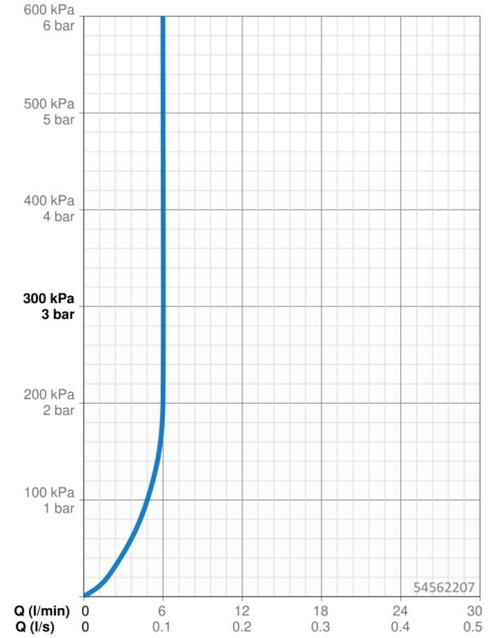

Ersatzteile

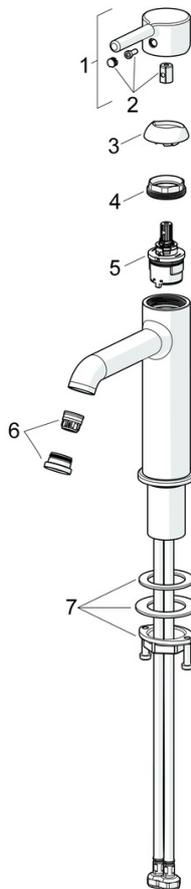

SP54372207

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1014999V
02	Dekorkappe	1012105V
03	Abdeckkappe	1012132V
04	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
05	Kartusche, 3.0	1014428V
06	Luftsprudler und Schlüssel, PCA 5.7 l/min	1012273V
07	Befestigungssatz	59913479