



EAN: 4057304020407
static.hansa.com/5456220700006

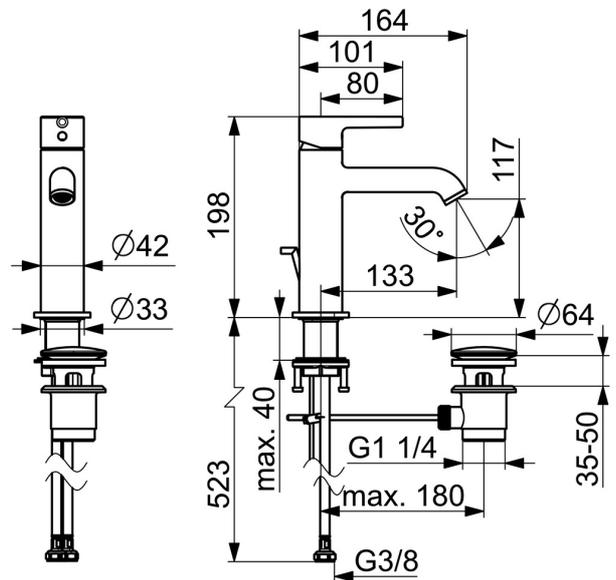

- Lavabo
- Monocommande, Cold Start
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®, PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier monocommande, Levier tige, Levier avec symbole C+F
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Variante pour réaliser des économies d'eau (Cold Start) - ouverture eau froide en position médiane
- Cartouche céramique de \varnothing 30 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR

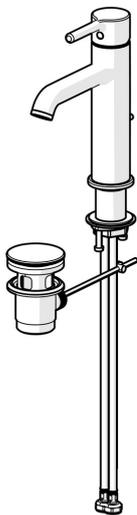

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	4.5 l/min
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	1.55 bar

Caractéristiques techniques


Alimentation en eau chaude	max. +90°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	133 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	------------

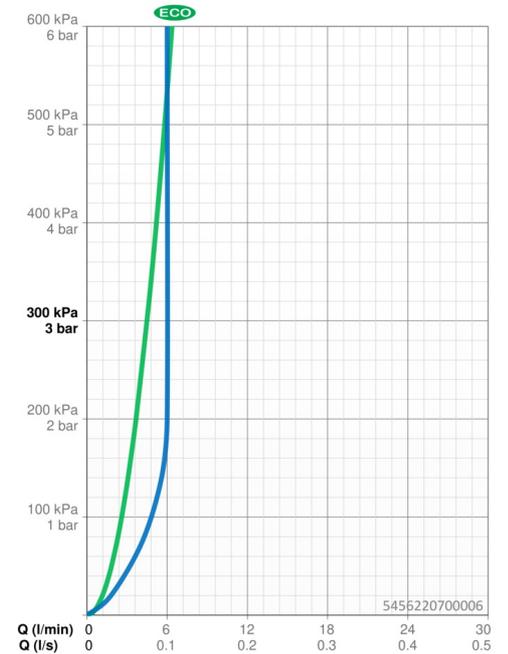

Pièces de rechange

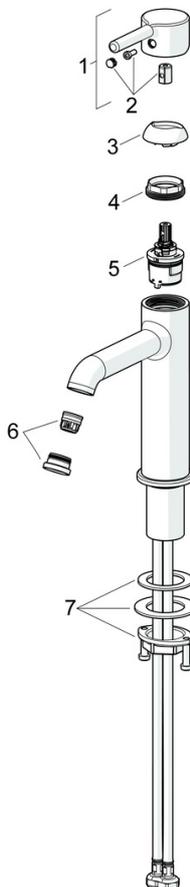

SP5456220700006

	Nom	Code
01	Levier	1017996V
02	Capuchon	1012105V
03	Chape	1012132V
04	Écrou de maintien, M34x1.5	1012133V
05	Cartouche, 3.0 cold start	1014430V
06	Aérateur et clé, PCA 5.7 l/min	1012273V
07	Ensemble de fixation	59913479