



EAN: 4057304020056  
[static.hansa.com/5460220933](https://static.hansa.com/5460220933)

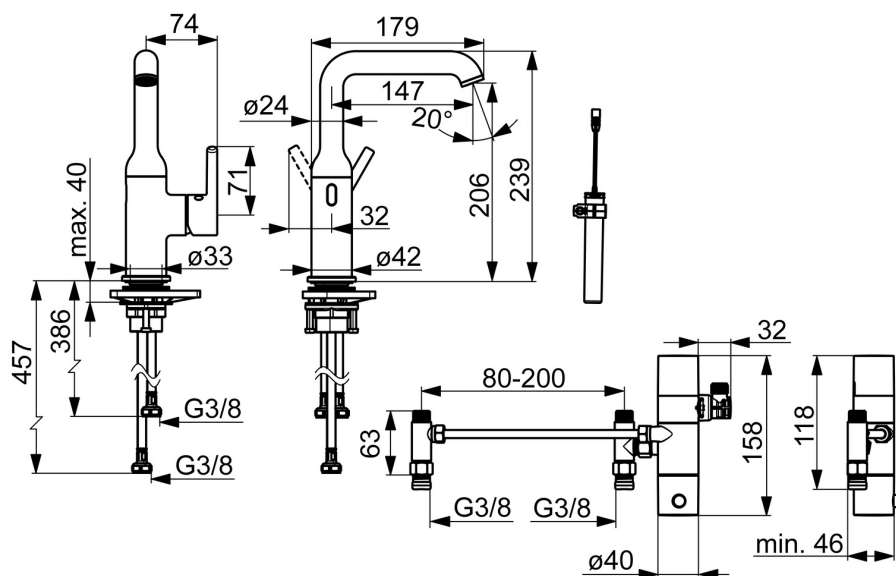

- Lavabo
- Ibrido, Alimentazione a batteria, Bluetooth®
- Montaggio d'appoggio
- Nero opaco
- Bocca orientabile
- Rompigetto Standard, PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 30mm
- Sensore PSD avanzato, Valvola elettromagnetica, Indicazione batteria scarica
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR
- Senza piletta di scarico

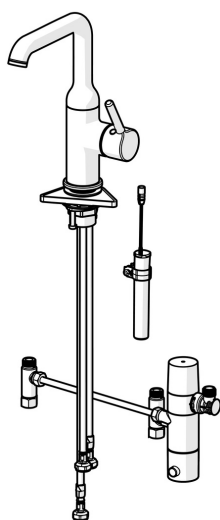

Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	147 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone
Impostazioni software	
Scarico automatico	off (off/1-120 h)
Periodo di scarico automatico	30 s (1-1800 s)
Periodo di scorrimento max.	10 s (1-1800s)
Caratteristiche elettroniche	
Batteria	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)
Norme	
Direttiva EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Standard EN	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)
Classe di protezione	IP 55
Certificati/Dichiarazioni	
Dichiarazione di conformità	RED

