

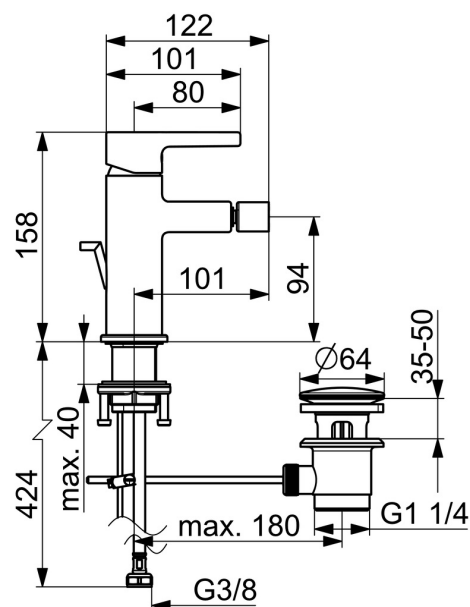


EAN: 4057304017506
static.hansa.com/54632207

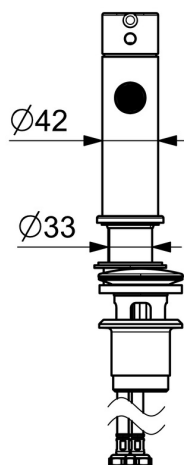

- Bidet
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard, PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto a snodo sferico
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 30mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR

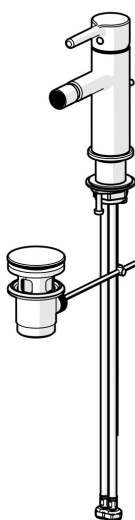

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min
--	-----------

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	101 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
-----------------------------	-----

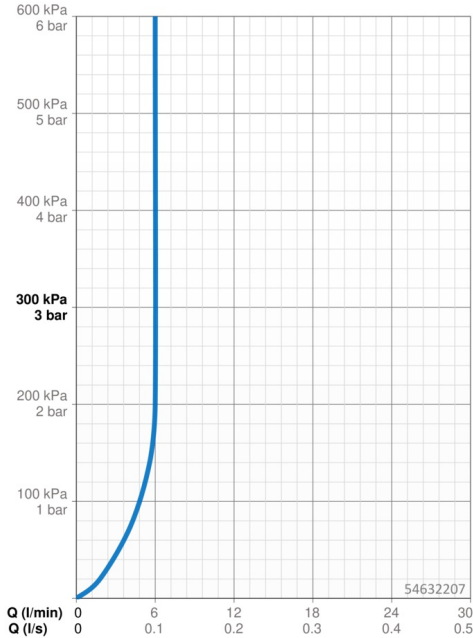

Parti di ricambio

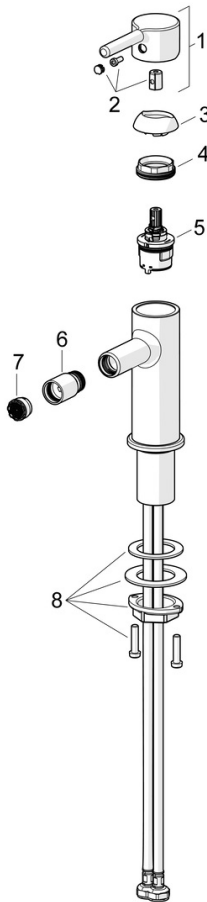

SP54632207

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1014999V
02	Tappo Cromo	1012105V
03	Cappuccio Cromo	1012132V
04	Dado di fissaggio, M34x1.5	1012133V
05	Cartuccia, 3.0	1014428V
06	Snodo, M18.5x1 Cromo	59913370
07	Aereatore, M18.5x1, TJ	59913366
08	Set di fissaggio	59913479