

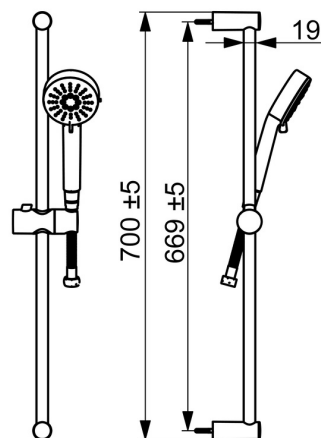



EAN: 4057304019173
static.hansa.com/55150131



- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier pour réaliser des économies d'eau, Levier de sécurité pour la température de l'eau
- Douchette, Barre de douche, Flexible de douche (1500 mm), Contrôle du débit Eco flow
- Classique – Jet d'eau régulier et doux, Rafraîchissant – Un jet d'eau puissant, qui active et rafraîchit le corps, Relaxant – Jet d'eau doux, agréable pour tout le corps
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie, Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche céramique de débit, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés, Cartouche thermostatique
- Raccords excentriques
- 3 jets

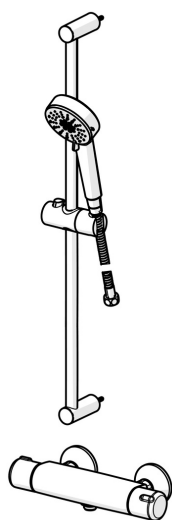

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	9.6 l/min
Débit à 3 bar	11.4 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +65°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G1/2
Largeur d'installation	cc150 ± 15 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	Brass/Plastic

Règlementations

Norme EN	EN 1111
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	-----

