



EAN: 4057304019180
static.hansa.com/55162131

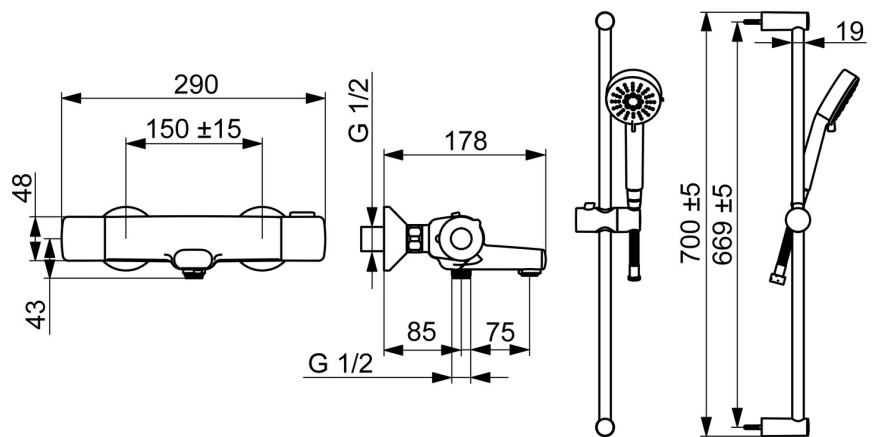

- Vasca & doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Funzioni Eco per il flusso d'acqua, Leva di sicurezza
- Deviatore a rotazione, Deviatore integrato / Regolazione portata
- Doccetta a mano, Asta doccia, Flessibile doccia (1500 mm), Eco flow control
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante - Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore, Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura, Filtro/i anti-impurità, Vitone ceramico
- Raccordi a S eccentrici
- 3 getti

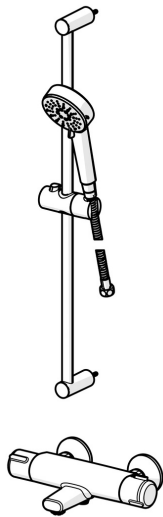

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	9.6 l/min
Portata 3 bar	20.4 / 11.4 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G1/2
Profondità di installazione	cc150 ± 15 mm
Projection	160 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone/Plastica

Norme

Standard EN	EN 1111
Classe di rumorosità	II (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
-----------------------------	-----

