



EAN: 4057304019180
static.hansa.com/55162131

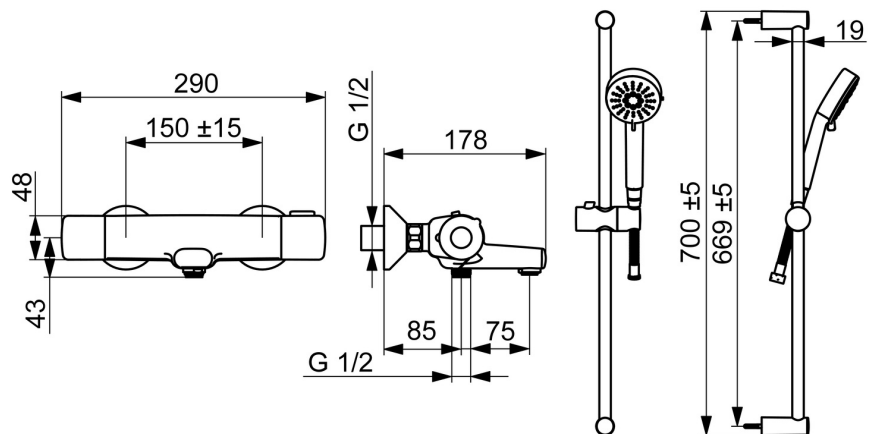

- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Doucheslang (1500 mm), Eco debiet control
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing., Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeele voor debiet
- S-koppelingen met rozetten
- 3-stralig

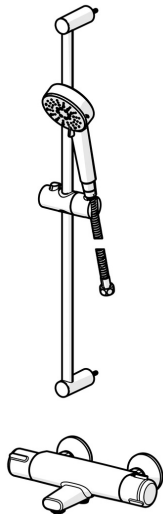

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.6 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 11.4 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	cc150 ± 15 mm
Projection	160 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	Brass/Plastic

Voorschriften

EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	II (ISO 3822)

