


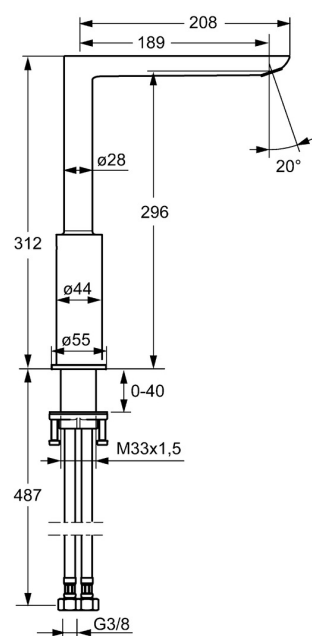


EAN: 4015474261716
static.hansa.com/55282203

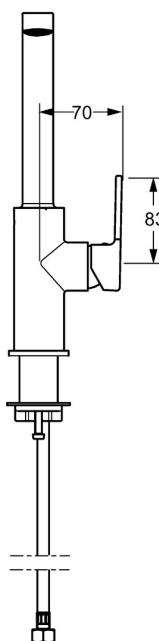

- Cucina
- Leva laterale
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile
- Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando, Manopola di regolazione portata
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 25\text{mm}$
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR

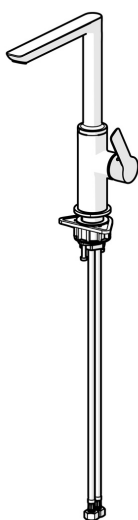

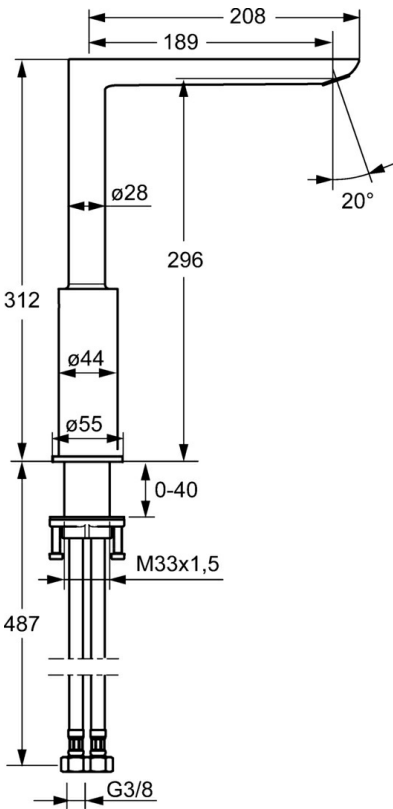

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar

9.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

1-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

189 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817


Classe di rumorosità


I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

ABP

P-IX 29665/IO

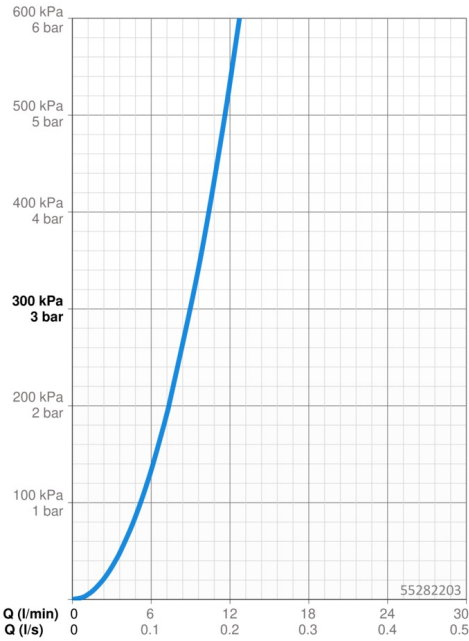



	Nome	Codice
1	Leva, 2,5 Cromo	59914001
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Spinotto Cromo	59913762
2	Cappuccio Cromo	59913957
3	Dado di fissaggio, M32x1, SW24	59913958
4	Cartuccia, 2,5	59913914
5.1	Base per fissaggio	59910008
5.2	O-ring, 35x2.5	59905020
5.3	Giunto, 48x33.5x2	59902283
5.7	Set di fissaggio	59913371
5.8	Cannette flessibili, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.9	O-ring, 6x1.4	59913266
5.10	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
6	Bocca Cromo	59914002
6.1	Aeratore, M18x1	59913997
6.2	Viti di fissaggio, M4x8	59913989
6.3	Chiave per aeratore, M18x1	59913998
6.4	L'anello di tenuta	59913996
6.6	Screw, M4x7	59902075
6.7	Kit di guarnizione	59911884
6.8	Manopola di apertura, 9 L/min Cromo Fuori produzione	59914000
8	Piastra, d 55 mm Cromo	59913963