

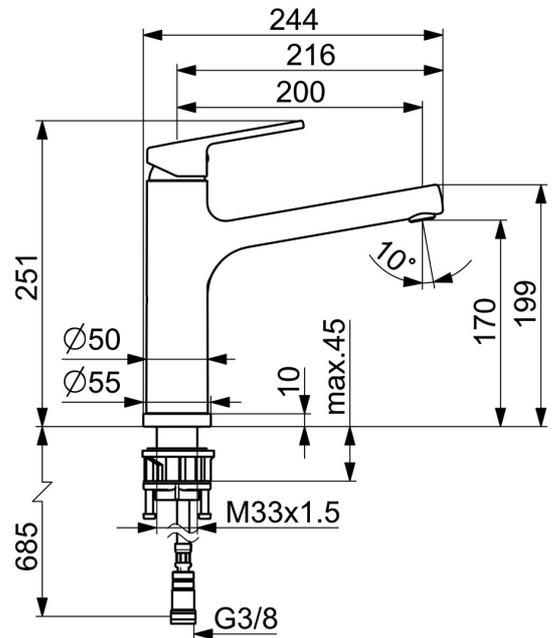


EAN: 4015474264342  
[static.hansa.com/55392273](https://static.hansa.com/55392273)



Armatur umlegbar. Zur Öffnung und Schließung des Fensters. Verbleibende Sockelhöhe 10 mm. Min. Einbaumaß Arbeitsplatte Fensterrahmenunterkante >50mm

- Küche
  - Einhebelmischer
  - Standmontage
  - Chrom
  - Schwenkbarer Auslauf
  - CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
  - Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
  - Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
  - Anschluss über flexible Druckschläuche
  - Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **200 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften


EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6506CN0310**

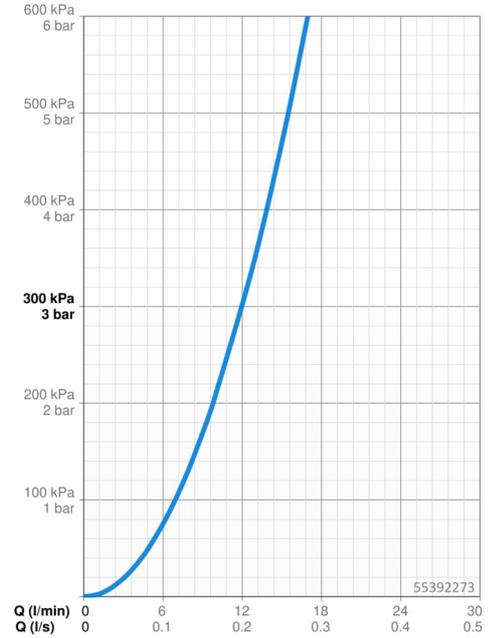

## Ersatzteile

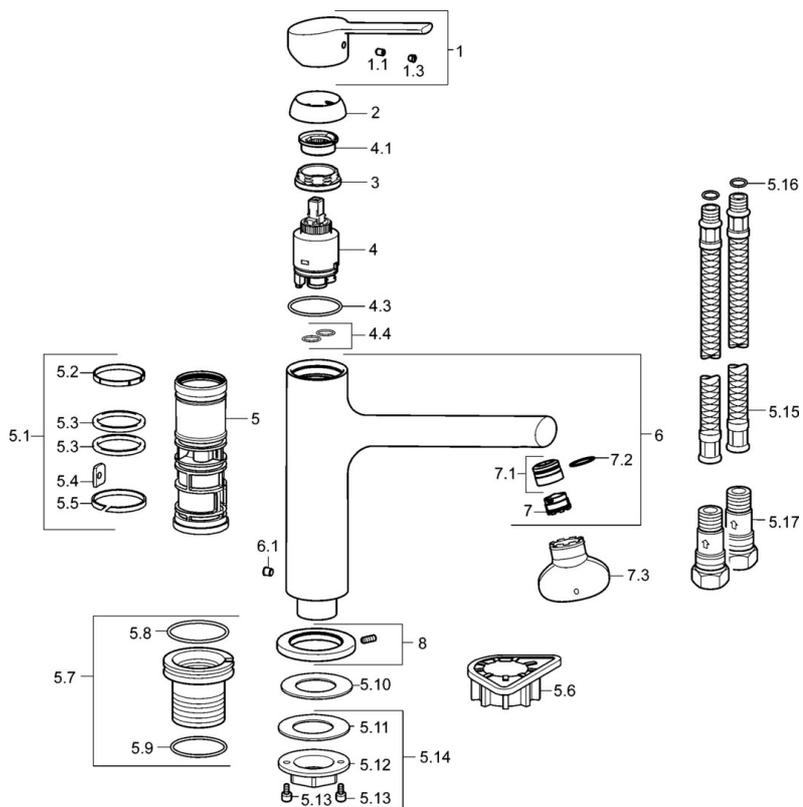

### SP55392273

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, (2013-)	59913991
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4	Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Dichtungskit	59913313
5.6	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.7	Äußere Spindel, M33x1.5	59913994
5.8	O-Ring, d 43x2.5	59911166
5.9	O-Ring, d 37.77x2.62	59913995
5.10	Dichtung, 48x33.5x2	59902283
5.14	Befestigungssatz	59913479
5.15	Schlauch, M10x1M14x1, L=800	59913252
5.16	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.17	Rückschlagventil, G3/8	59913254
6	Auslauf Ausgelaufen	59913993
6.1	Schraube, M6x0.75 Ausgelaufen	59913314
7	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
7.1	Montagering für Luftsprudler	59913654
7.3	Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
8	Rosette, d 55 mm	59914025
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108