



EAN: 4057304021169  
[static.hansa.com/5550220300006](http://static.hansa.com/5550220300006)

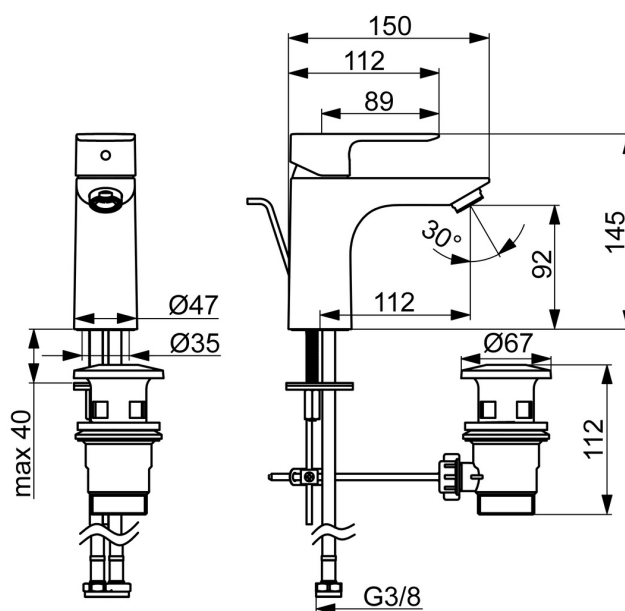

- Lavabo
- Monocomando, Cold Start
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile, Variante a risparmio energetico (Cold Start) - Acqua fredda in posizione centrale
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 35mm (Eco)
- Collegamento con flessibili
- Sistema di installazione rapida

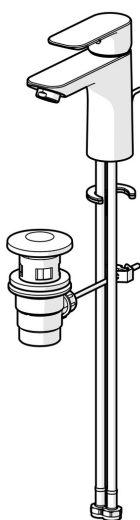

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

4.8 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

112 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817


Classe di rumorosità

I (ISO 3822)


Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità

DoC

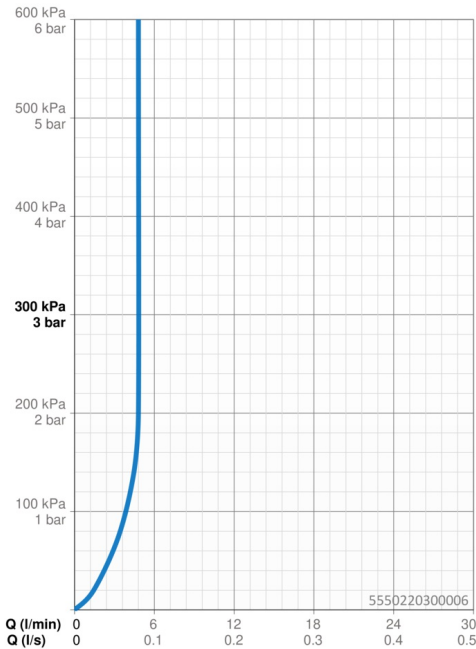

Parti di ricambio

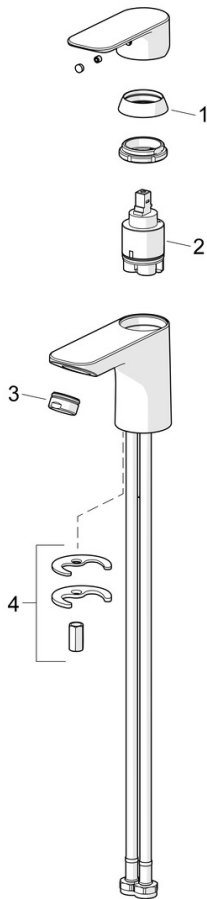

SP5540220300006

	Nome	Codice
01	Cappuccio Cromo	1017127V
02	Cartuccia, 3.5 cold start	59913953
03	Areatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
04	Set di fissaggio	1017128V