



EAN: 4057304021169
static.hansa.com/5550220300006

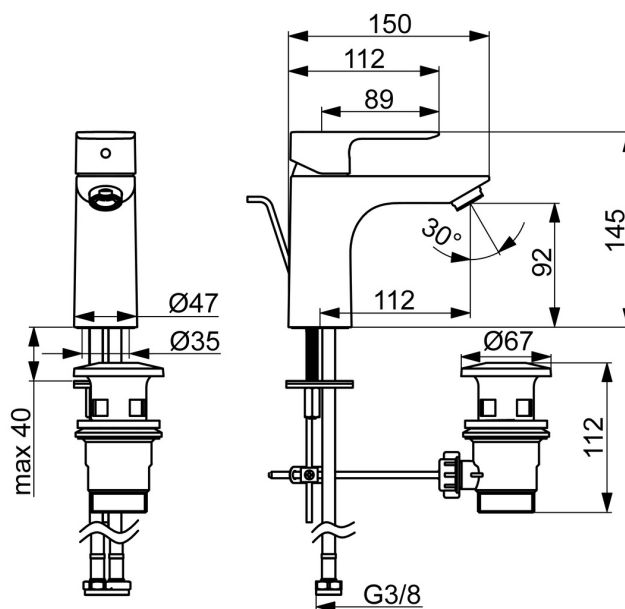

- Wastafel
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand
- ø 35 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Rapid-montagesysteem

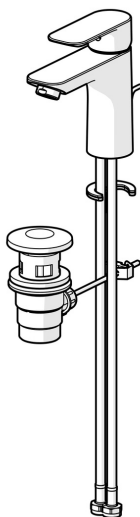

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.8 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

112 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817


Geluidsklasse

I (ISO 3822)


Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming

DoC

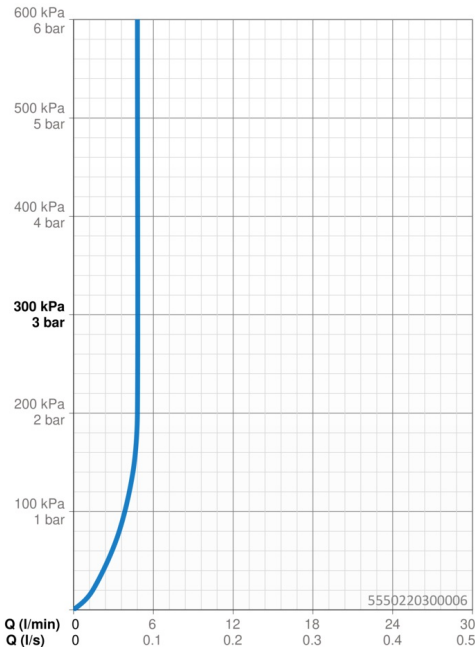

Reserveonderdelen

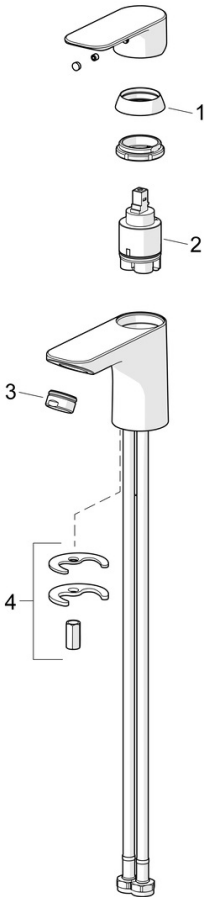

SP5540220300006

	Naam	Code
01	Kap Chrom	1017127V
02	Binnenwerk, 3.5 cold start	59913953
03	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
04	Bevestigingsset	1017128V