





EAN: 4057304002373 static.hansa.com/55702203



- Keuken
- Hybride, Batterij gestuurd
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s), ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Magneetventiel, Controle eenheid, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)



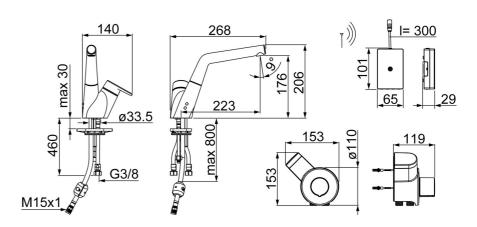




Technische gegevens

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3


Doorstromingseigenschappen	
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
Technische eigenschappen	
DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	225 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Software-instellingen	
Automatische spoeling	off (off/12/24/48/72 h)
Automatische spoeling periode	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Eigenschappen elektronica	
Batterij	AA 1.5 V Lithium x 2
Voorschriften	
EU-richtlijn	C ∈ EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55

1118120077





Reserveonderdelen

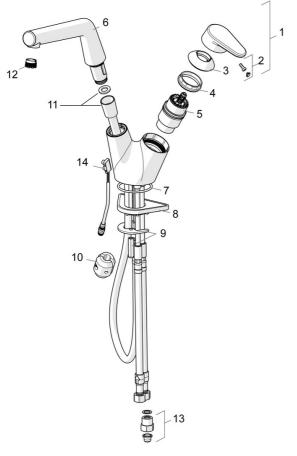

SP55702203

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914340
02	Sierdop	59914341
03	Kap Chroom Stopgezet	59914342
04	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
06	Uitloop Chroom Stopgezet	59914517
07	O-ring, 53.64x2.62 Stopgezet	59914369
80	Verstevigingsplaat	59910008
09	Bevestiging met bout	59914344
10	Counterbalance	59914039
11	Slangen, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
12	Mousseur en sleutel, M18.5x1 Chroom	59914350
13	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
14	Fotocel, 3 V	59914347



	Naam	Code
01	Ventiel, 3 V	59914125
02	Membraam voor ventiel	1006500V
02	Membraan Stopgezet	59914126
03	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
04	Terugslagklep, DN15	59914250
05	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
06	Controle eenheid, 3 V /RF Stopgezet	59914623
07	Temperatuur hendel Stopgezet	59914134

