



EAN: 4015474065222
static.hansa.com/5606320178

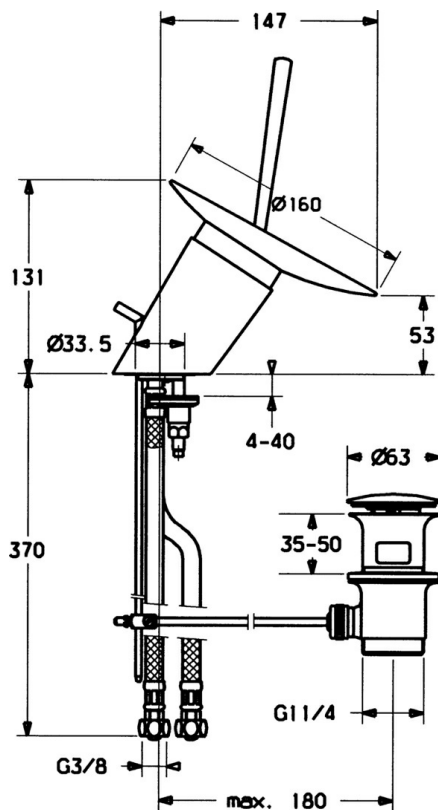


- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Leva pin, Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C, Manopola di regolazione portata
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Valvola di miscelazione manuale, Filtro/i anti-impurità
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR
- Bocca a cascata



Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar (con riduttori di flusso)	12.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Lunghezza / altezza	147 mm
Projection	147 mm
Materiale	Ottone
Norme	
Standard EN	EN 817

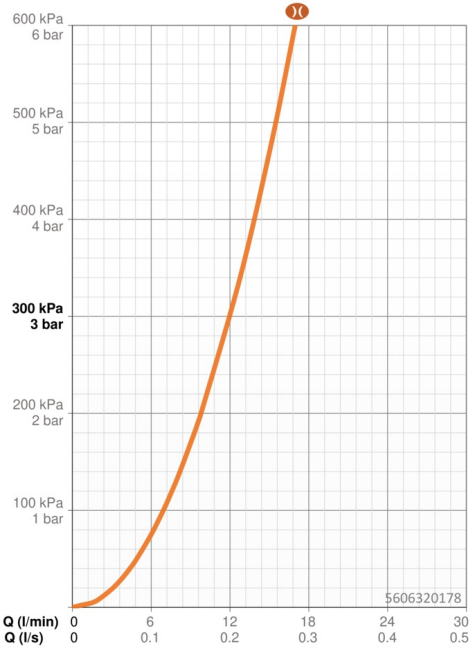

Parti di ricambio

SP5606320178

	Nome	Codice
2	Glass bowl, d 160 mm Trasparente Fuori produzione	59912519
2.1	Set di fissaggio, M30x1	59912521
2.2	Membrana Fuori produzione	59912522
2.3	Vite eye, M30x1, AF45	59912523
2.4	Anello decorativo Cromo	59912524
3	Dado di fissaggio, M55x1, AF45	59912525
3.1	Anello	59912526
3.2	O-ring	59912546
4	Cartuccia, 4.8 Murano	59912387
5.1	Asta saltarello Cromo	59912527
5.2	Snodo	59904624
5.3	Giunto, 37x48x3.5	59911422
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59910749
5.8	Cannette flessibili, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.9	O-ring, d 6.75x1.78	59902351
5.11	Filtro per impurità	59911684
7	Scarico a saltarello Cromo	59911441
N.I.	Manopola di apertura, 12L/min Fuori produzione	59912547
N.I.	Tubo di accoppiamento, L=430, M10x1	59912550
N.I.	Socket wrench, SW36	59913900