



EAN: 4057304011986
static.hansa.com/56352203

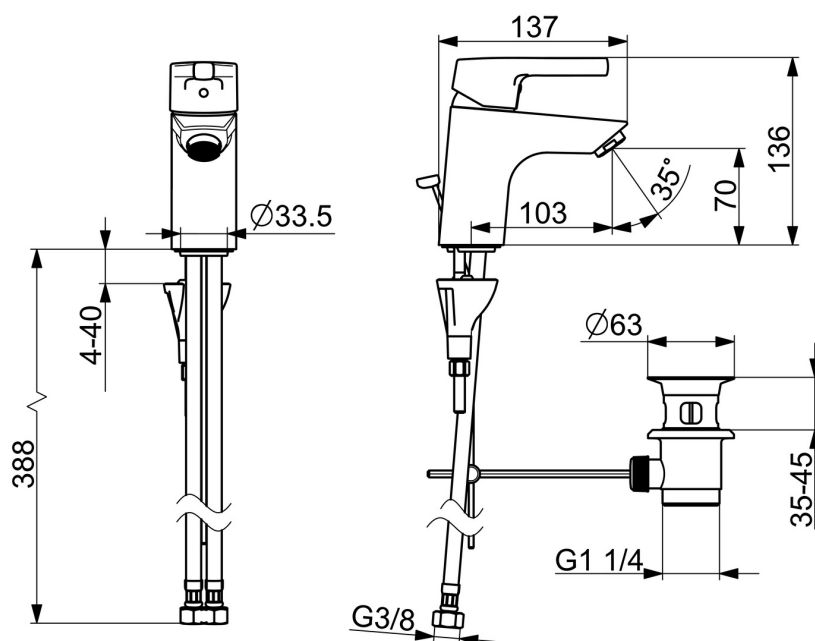

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 35\text{mm}$
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Installazione 3S

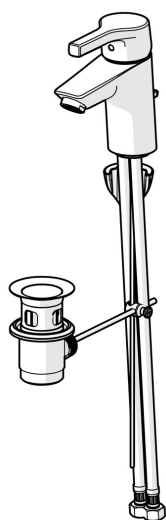

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

103 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817


Classe di rumorosità

I (ISO3822)


Certificati/Dichiarazioni

DVGW

DW-6506CS0548

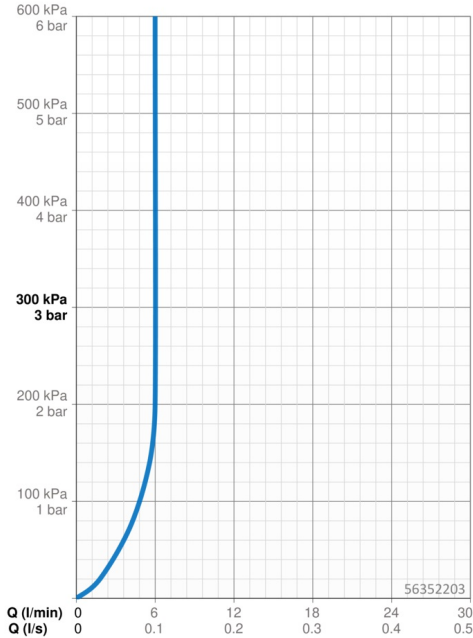

Parti di ricambio

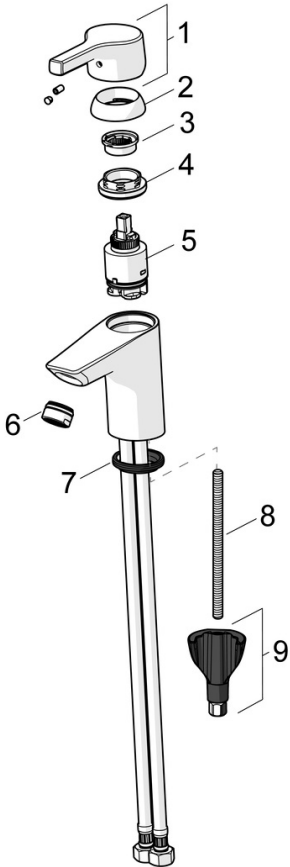

SP56362203

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59914712
02	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
05	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
06	Aereatore, M24x1 A, low pressure Cromo	59902692
06	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
07	Rondella	59914591
08	Viti di fissaggio, M8x1, L=130	59914474
09	Set di fissaggio	59914475