

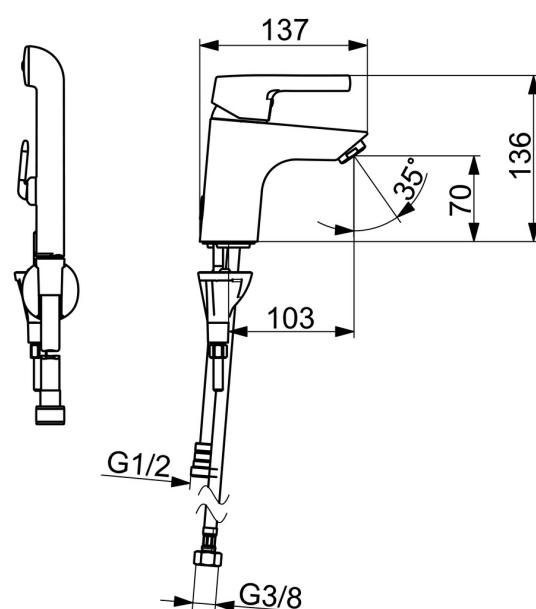


EAN: 4057304012075
static.hansa.com/56402203

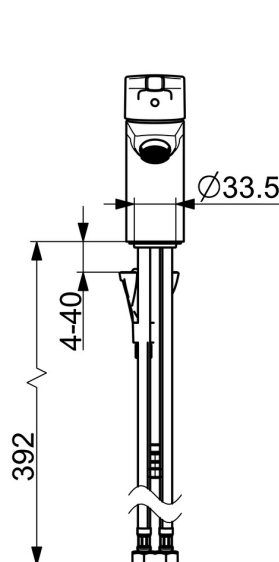

- Lavabo
- Monomando, Bidetta
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Inversor integrado
- Ducha de mano, Soporte de ducha, Flexo de ducha (1500 mm)
- Ducha de mano Bidetta
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje 3S
- No incluye vaciador automático
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)

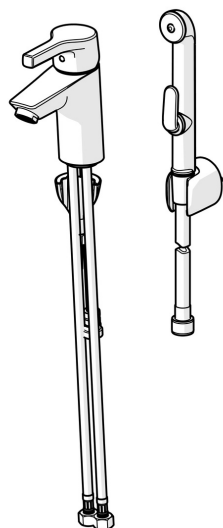

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Caudal volumétrico a 3 bar	9.0 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	103 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	HC
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817, EN 1113
Nivel de ruido	I (ISO3822)

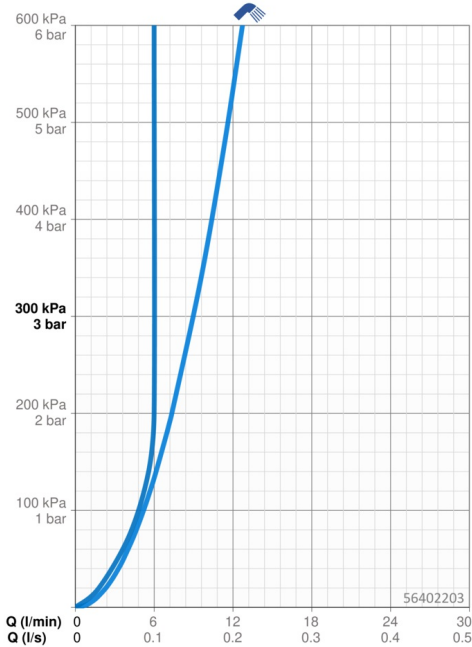

Piezas de repuesto

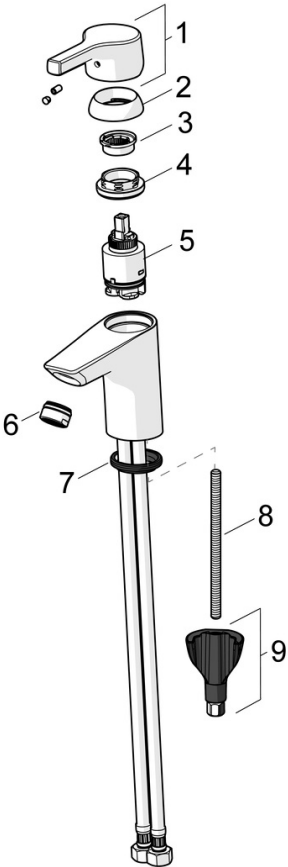

SP56362203

	Nombre	Código
01	Maneta	59914712
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Aireador, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Arandela	59914591
08	Tornillos sujección, M8x1, L=130	59914474
09	Conjunto de fijación	59914475