



EAN: 4057304012372
static.hansa.com/56492203

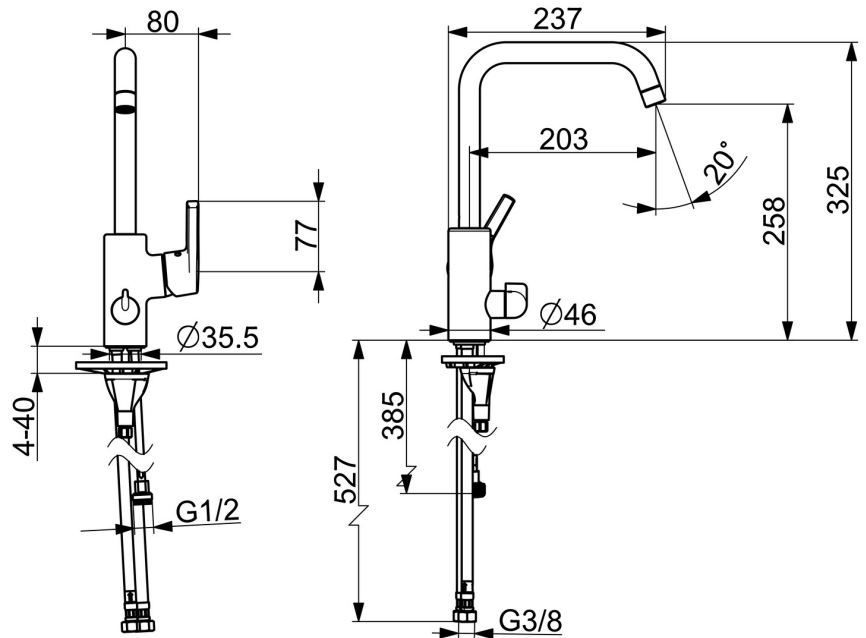

- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperventil, mechanisch
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +80°C

Arbeitsdruck

Anschlussgröße

Ausladung

Sicherungseinrichtung (EN1717)

Werkstoff

DN15

0.5-10 bar

G3/8

203 mm

AA

Messing


Vorschriften

EN Standard


Geräuschkategorie

EN 817

I(ISO3822)

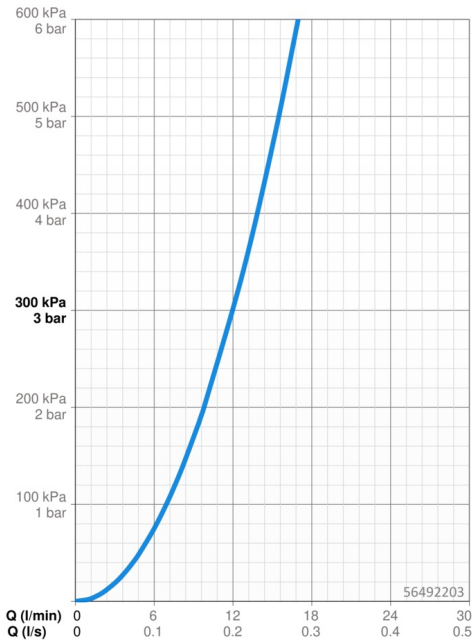

Ersatzteile

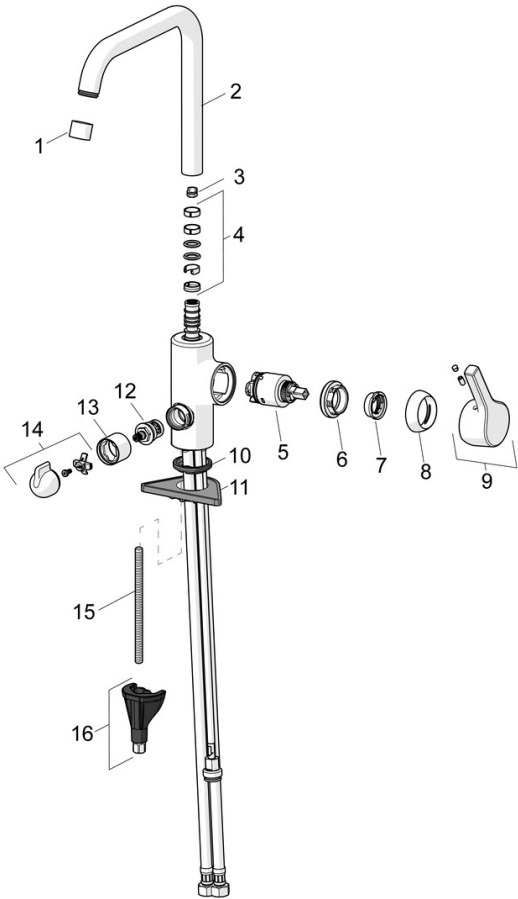

SP56492203

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
02	Auslauf hoch Ausgelaufen	59914435
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60° /0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
07	Temperatur-Anschlagring	59912325
08	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09	Hebel	59914713
10	Bodendichtung	59914591
11	PVC-Befestigungsplatte	59910008
12	Oberteil, G1/2	59914433
13	Abdeckhülse Ausgelaufen	59914714
14	Hebel für Waschmaschinen-Absperrventil Ausgelaufen	59914715
15	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
16	Befestigungssatz	59914475