


EAN: 4057304012341
static.hansa.com/56502203



- Cocina
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S

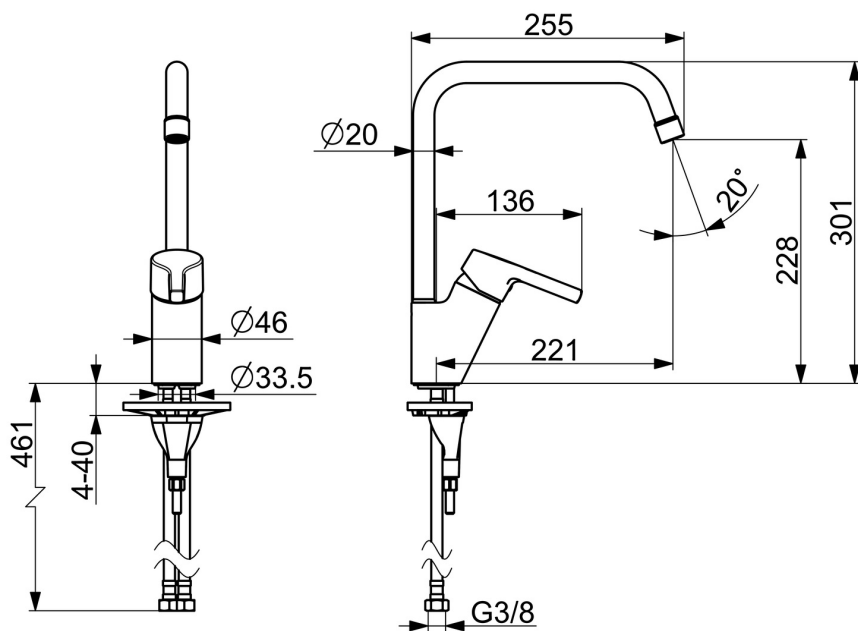

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min
----------------------------	------------

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	221 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I(ISO3822)

Certificados y declaraciones

EPD	S-P-06396
-----	-----------

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,56
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,88
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,75
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,51

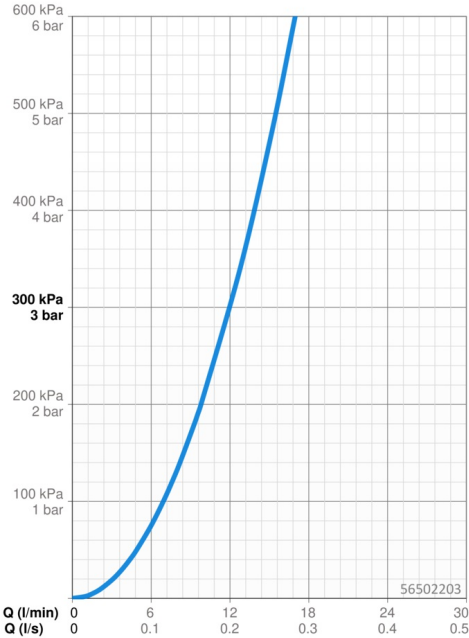



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024