



EAN: 4015474165335
static.hansa.com/57082201

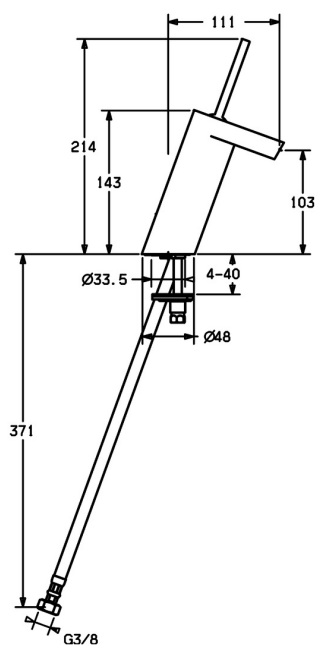

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Pin - ovládací páka s tyčinkou, Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo
- Přívalemý proud vody

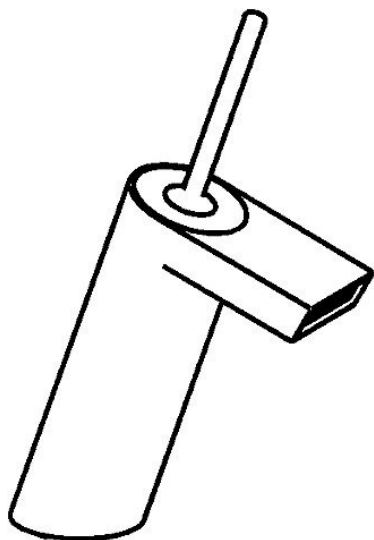

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s omezovací průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70° C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	111 mm
Materiál	Mosaz


Předpisy

Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

ABP	P-IX 29675/10
-----	---------------

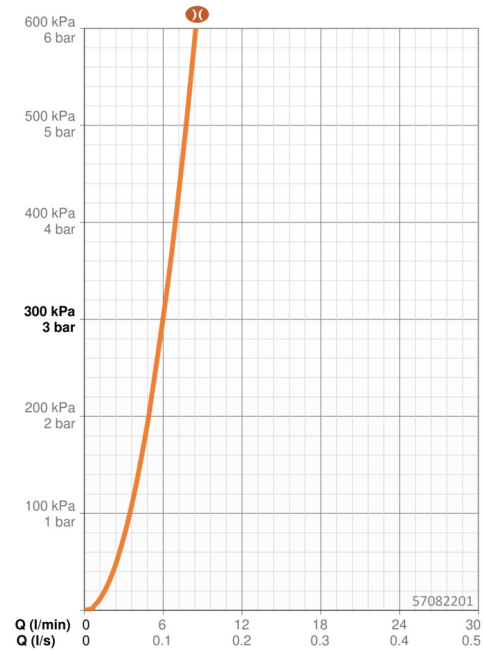



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024