

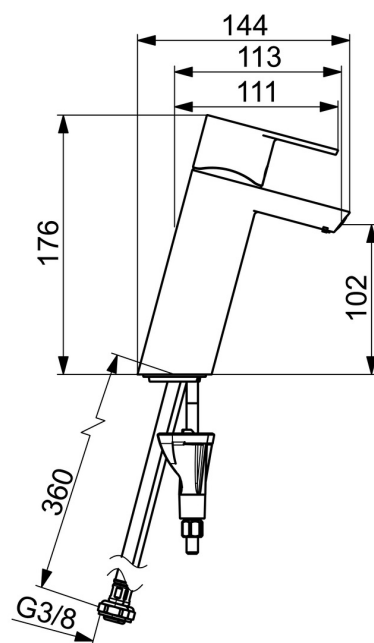


EAN: 4057304015434
static.hansa.com/57082273

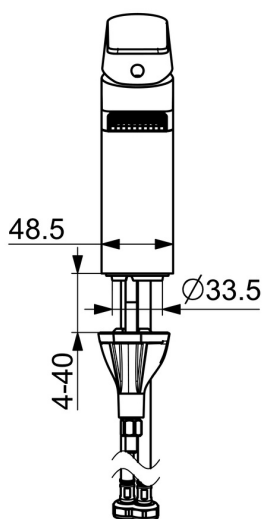

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Monomando, Mando con símbolo C+F
- Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje 3S
- No incluye vaciador automático
- Flujo de agua en diamante



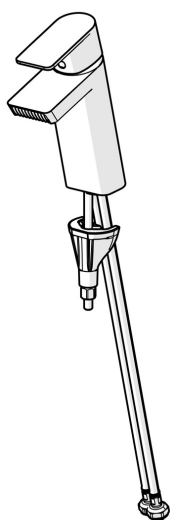


Datos técnicos


Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	5.4 l/min
Características técnicas	
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	113 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón
Normativas	
Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Certificados y declaraciones	
ABP	P-IX 38183/10
EPD	S-P-06391
Sustainability	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,15
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,53
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,05
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,74
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1668,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,06



reddot winner 2021

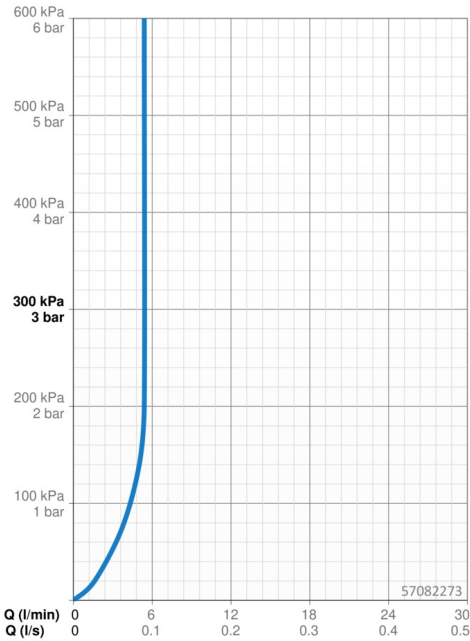

Piezas de repuesto

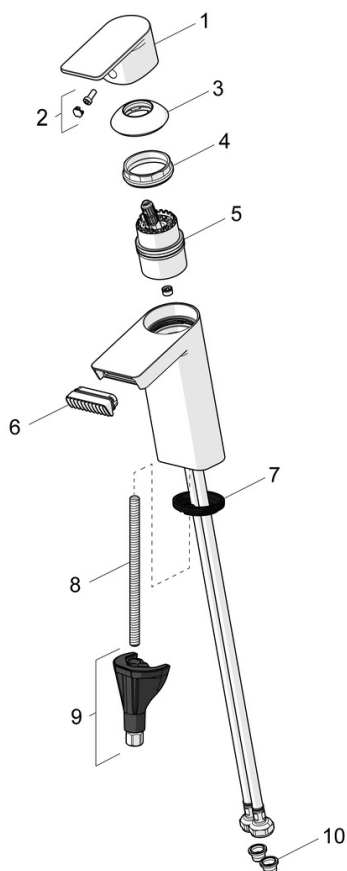

SP57082273

	Nombre	Código
01	Maneta	1009774V
02	Embellecedor	59914573
03	Capuchón	59914649
04	Tuerca sujeción, M4x1.5, SW 38	59914128
05	Cartucho	59914665
06	Aireador	1006714V
07	Arandela	59914591
08	Tornillos sujeción, M8x1, L=130	59914474
09	Conjunto de fijación	59914475
10	Filtro	59911684