

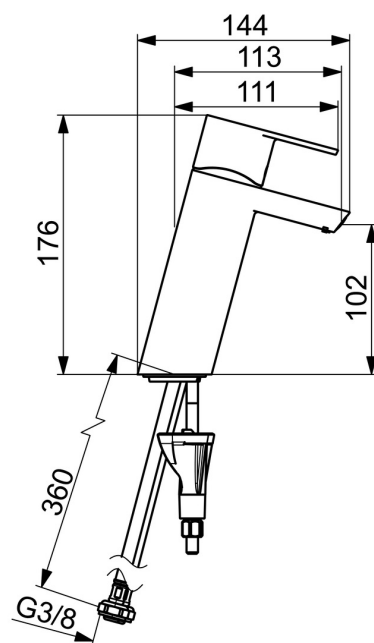


EAN: 4057304015434
static.hansa.com/57082273

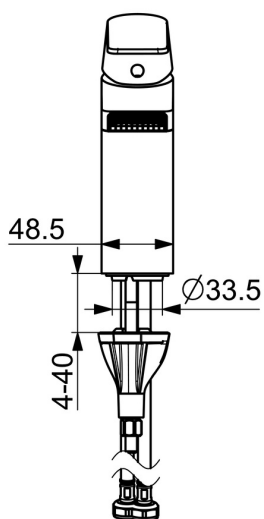

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Getto laminare
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 40mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Installazione 3S
- Senza piletta di scarico
- Getto a diamante

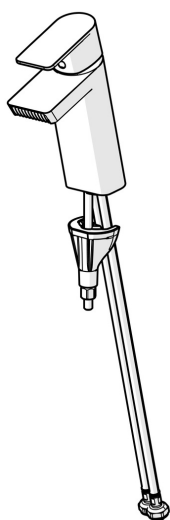

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	5.4 l/min
--	-----------

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	113 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme

Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

ABP	P-IX 38183/10
EPD	S-P-06391

Sostenibilità



EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,15
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,53
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,05
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,74
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1668,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,06




reddot winner 2021



DESIGN
AWARD
2021

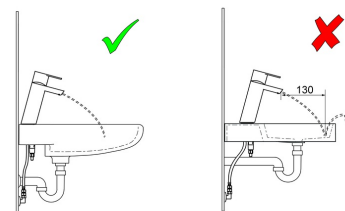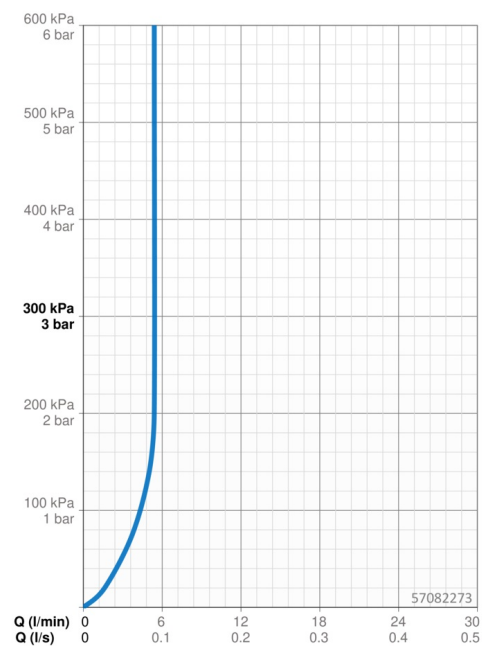

Parti di ricambio

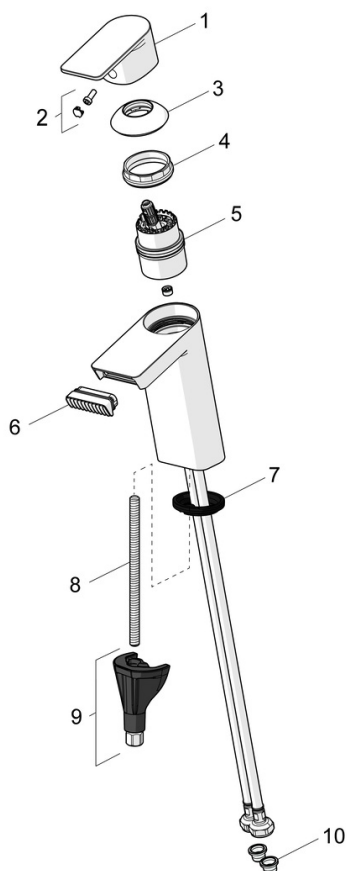

SP57082273

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1009774V
02	Tappo	59914573
03	Cappuccio Cromo	59914649
04	Dado di fissaggio, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Cartuccia	59914665
06	Areatore	1006714V
07	Rondella	59914591
08	Viti di fissaggio, M8x1, L=130	59914474
09	Set di fissaggio	59914475
10	Filtro per impurità	59911684